

GDS3725, GDS3726, GDS3726Q i GDS3727

Inteligentny domofon wideo IP



Inteligentny domofon wideo IP serii GDS3720 jest kompaktowym urządzeniem o nowoczesnym wyglądzie i wytrzymałości na poziomie przemysłowym. To uniwersalne rozwiązanie do kontroli dostępu, komunikacji w trybie interkomu i ochrony. Jego wszechstronny zestaw portów i obsługa PoE umożliwiają bezproblemowe połączenie urządzeń końcowych w jedną spójną sieć bezpieczeństwa. Dzięki wbudowanemu modułowi BLE 5.0 i natywnej obsłudze najpopularniejszych protokołów, takich jak ONVIF, SIP i RTSP, seria GDS3720 zapewnia przystosowane, niezawodne zabezpieczenia dla szkół, budynków mieszkalnych oraz kompleksów komercyjnych lub przemysłowych.

Najważniejsze funkcje



Analiza zachowań w czasie rzeczywistym wspomagana SI umożliwiającą błyskawiczne wykrywanie zdarzeń i uruchamianie alarmów.



Wyposażony w kamerę 2K Ultra HD i inteligentne światło SI zapewniające doskonałą widoczność w każdych warunkach oświetleniowych.



Wbudowany przekaźnik statyczny (SSR) zapewnia niezawodną ochronę przed zewnętrznymi zakłóceniami magnetycznymi.



Komfortowy dostęp dzięki licznym opcjom kontroli dostępu, takim jak karty mikroprocesorowe/identyfikacyjne, funkcja NFC, Bluetooth, aplikacja mobilna, kody QR i połączenia SIP.



Zaprojektowany, by wytrzymać najtrudniejsze warunki, z certyfikatem klasy ochrony IP66.



Całe urządzenie GDS3725 i GDS3726(Q), w tym obszar obiektywu, charakteryzuje się maksymalną odpornością na uderzenia na poziomie IK10.



Dwa wbudowane mikrofony zapewniają wysokiej jakości komunikację.




Doskonała elastyczność hybrydowa, płynne równoważenie lokalnego interfejsu użytkownika z oprogramowaniem GDS Manager, platformą GDMS i aplikacją SecureAccess, a także pełna zgodność z Home Assistant.



Bezproblemowe dopasowanie do istniejących systemów dzięki obsłudze standardowego protokołu ONVIF, który zapewnia maksymalną elastyczność i pełną zgodność.

Standardowe wdrożenie

Możesz zainicjować całą procedurę kontroli dostępu na domofonie, po prostu naciskając przycisk wywołania lub klawisz szybkiego wybierania. Po wywołaniu domofon przesyła dane audio i wideo w wysokiej rozdzielczości przez przełącznik PoE do modułu UCM. Następnie moduł UCM przekierowuje połączenie do stacji kontrolnej. Po weryfikacji domofon otrzymuje przez sieć autoryzowane polecenie zwolnienia i aktywuje wbudowany przekaźnik, uruchamiając elektrozaczep i płynnie odblokowując drzwi dla gościa.

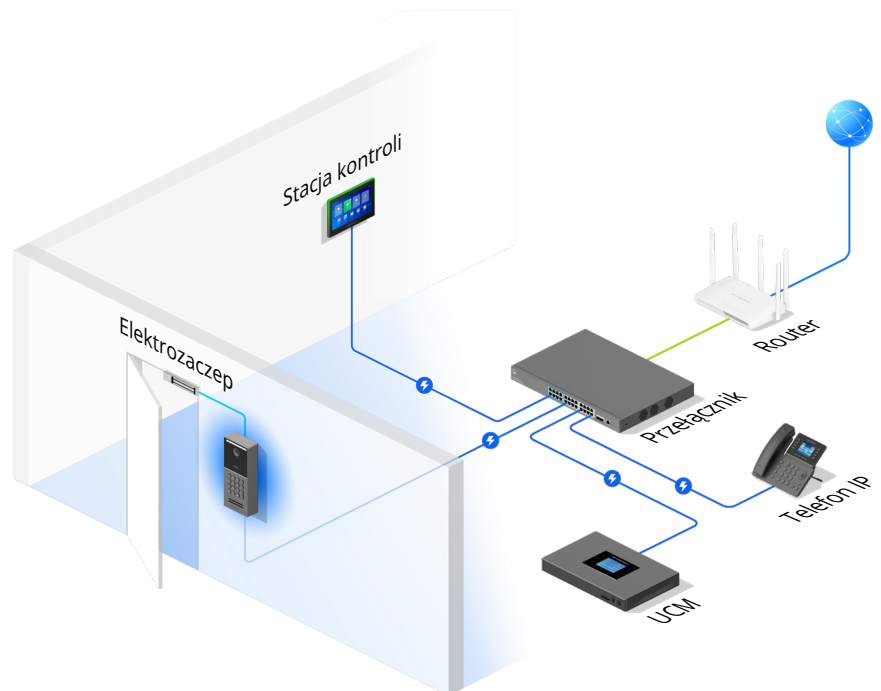

Scenariusze zastosowań

Seria GDS3720 zapewnia elastyczną, wielofunkcyjną kontrolę dostępu w różnych zastosowaniach, od kompleksów komercyjnych i przemysłowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa po domy mieszkalne, biura i budynki wielorodzinne. Cztery specjalistyczne modele można wdrażać w różnych punktach wejścia, by spełnić konkretne wymagania:

GDS3725



Obsługuje uwierzytelnianie za pomocą karty i hasła. Przeznaczony jest do stref o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak biura finansowe i magazyny.

GDS3726



Wyposażony w dotykowy przycisk dzwonka. Idealne rozwiązanie do obszarów o wysokim natężeniu ruchu, takich jak wejścia do budynków wielorodzinnych, wejścia do biur i kampusy uczelniane.

GDS3726Q




Posiada cztery klawisze szybkiego wybierania kontaktów. Przystosowany do zarządzania osobami odwiedzającymi w biurach wielofunkcyjnych, domach i niezależnych strefach.

GDS3727



Wyposażony zarówno w przycisk dzwonka, jak i łączność Wi-Fi. Umożliwia błyskawiczny montaż bez konieczności doprowadzania przewodów do portierni i recepcji.

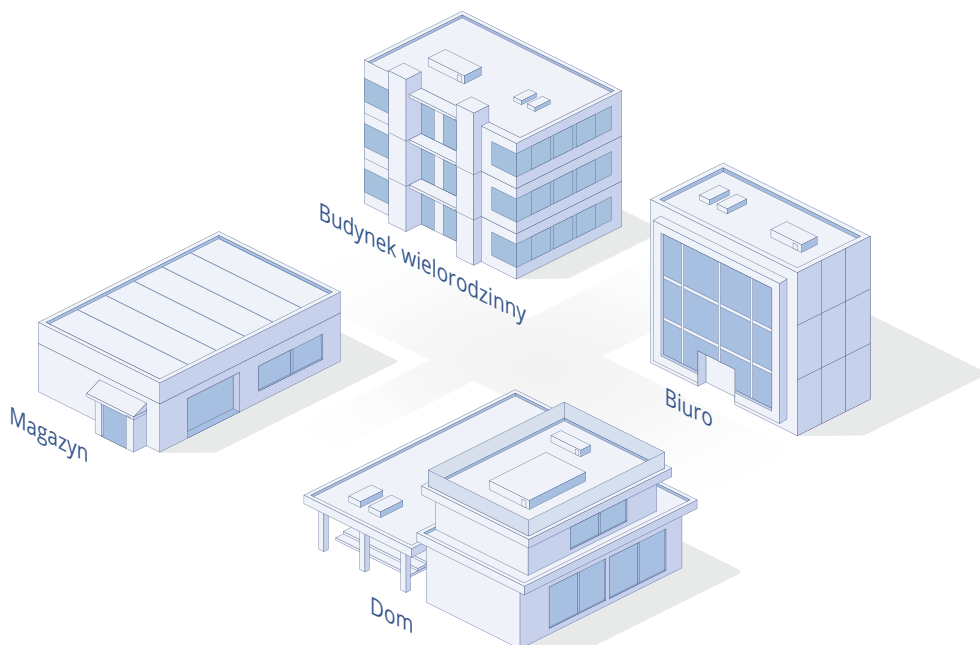

Elastyczne zarządzanie


Łatwe zarządzanie dzięki GDMS: Oprócz tradycyjnego zarządzania lokalnym interfejsem użytkownika seria oferuje zaawansowany system zarządzania w chmurze, obejmujący GDMS UC, GDMS SecureAccess oraz aplikację Grandstream SecureAccess. Za pośrednictwem GDMS SecureAccess administratorzy mogą używać jednego interfejsu, aby zarządzać urządzeniami GDS3720, pracownikami i osobami odwiedzającymi z całej infrastruktury. Platforma pozwala administratorom śledzić zdarzenia i alarmy z urządzeń końcowych, w tym rejestry otwierania, dzienniki alarmów oraz dołączone zdjęcia lub filmy. Równocześnie użytkownicy końcowi mogą korzystać z podglądu obrazu na żywo, szybkiej komunikacji w trybie interkomu i zdalnego otwierania drzwi za pomocą aplikacji Grandstream SecureAccess.

Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem GDS Manager: GDS Manager jest oprogramowaniem na komputery stacjonarne przeznaczonym do zarządzania domofonami GDS3720. Umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie urządzeniami lokalnymi przez szybkie dodawanie użytkowników i kart, a także przeglądanie obrazu na żywo z domofonów.

Szeroka zgodność z innymi urządzeniami: Aby zapewnić jeszcze większą elastyczność, urządzenie jest teraz kompatybilne z Home Assistant – wiodącą platformą open source dla inteligentnych urządzeń domowych.






Łatwe zarządzanie dzięki GDMS

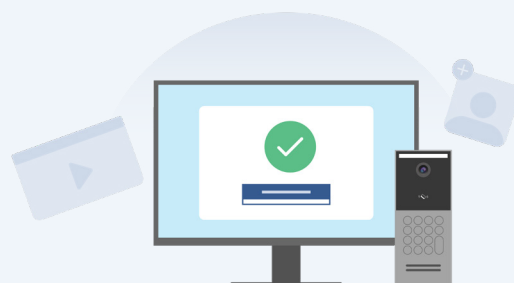

Scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem GDS Manager

Kompleksowe możliwości integracji

Dzięki bogatemu zestawowi interfejsów modele GDS3725, GDS3726 i GDS3726Q łączą wejścia alarmowe, porty Wiegand, interfejs RS-485 oraz wyjścia przekaźnikowe w sprawną sieć bezpieczeństwa.

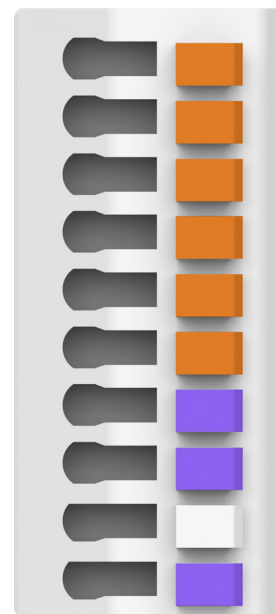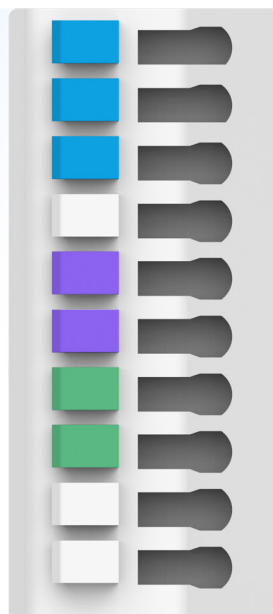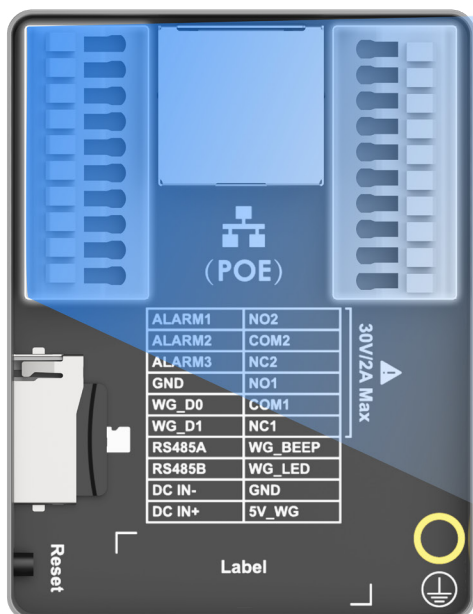

Wejście alarmów

Podłącz czujniki dymu, temperatury lub włamaniowe, aby umożliwić automatyczne powiadomienia alarmowe i szybką reakcję służb bezpieczeństwa.

Port Wiegand

Umożliwia podłączanie czytników i klawiatur pozwalających na korzystanie z różnych metod uwierzytelniania w systemach kontroli dostępu.



Wyjście przekaźnikowe

Łączy się z syrenami lub zamkami, aby obsługiwać połączenie alarmowe. Jego zintegrowany przekaźnik statyczny (SSR) eliminuje zakłócenia magnetyczne i zwiększa odporność na ingerencję w sterowanie zamkami o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

RS-485



Obsługa standardu OSDP umożliwiającego bezpieczne połączenie z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak czytniki kart i klawiatury. Pozwala to na niezawodne i zdalne otwieranie drzwi oraz zoptymalizowane zarządzanie dostępem.

Informacje o sprzęcie

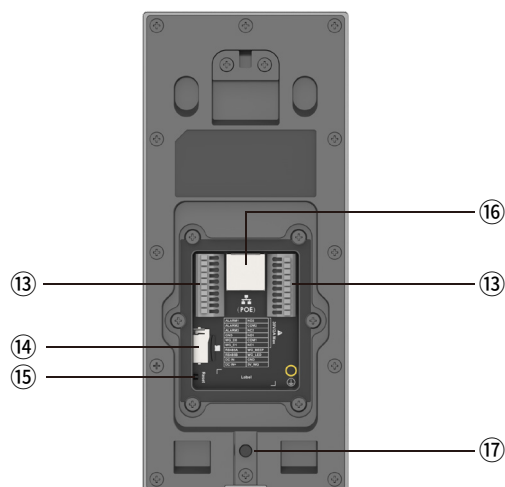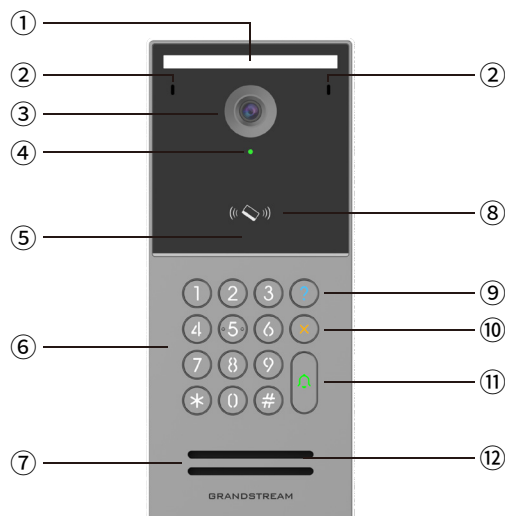

GDS3725


① Lampa	② Mikrofon	③ Kamera	④ Wskaźnik systemu	⑤ Obszar czytnika kart
⑥ Klawiatura numeryczna	⑦ Głośnik	⑧ Wskaźnik czytnika kart	⑨ Przycisk menedżera	⑩ Przycisk czyszczenia
⑪ Przycisk dzwonka	⑫ Czujnik PIR	⑬ Blok zacisków we/wy	⑭ Gniazdo karty SD	⑮ Przycisk resetowania
⑯ LAN/PoE	⑰ Przełącznik sabotażowy			

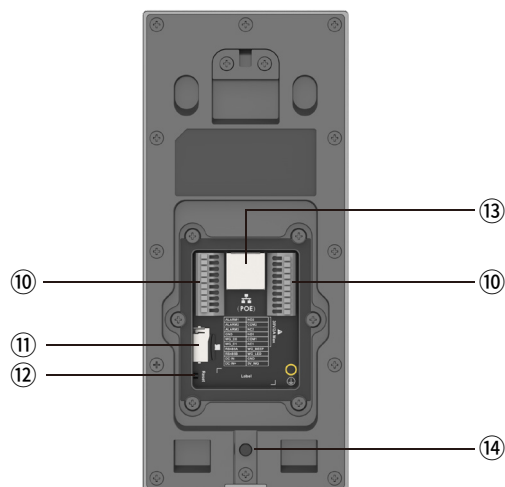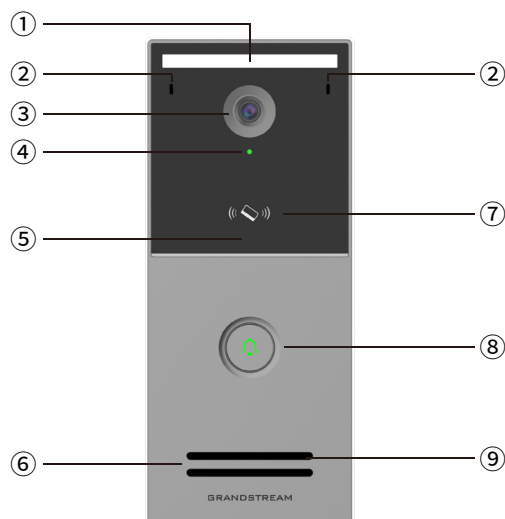

GDS3726


① Lampa	② Mikrofon	③ Kamera	④ Wskaźnik systemu	⑤ Obszar czytnika kart
⑥ Głośnik	⑦ Wskaźnik czytnika kart	⑧ Przycisk dzwonka	⑨ Czujnik PIR	⑩ Blok zacisków we/wy
⑪ Gniazdo karty SD	⑫ Przycisk resetowania	⑬ LAN/PoE	⑭ Przełącznik sabotażowy	

Informacje o sprzęcie

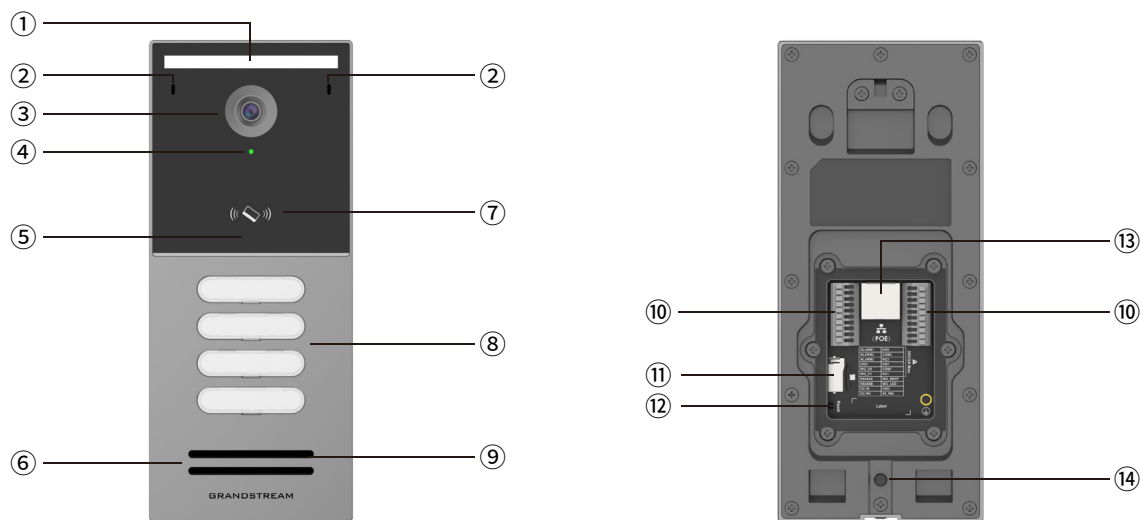

GDS3726Q

① Lampa	② Mikrofon	③ Kamera	④ Wskaźnik systemu	⑤ Obszar czytnika kart
⑥ Głośnik	⑦ Wskaźnik czytnika kart	⑧ Klawisze szybkiego wybierania	⑨ Czujnik PIR	⑩ Blok zacisków we/wy
⑪ Gniazdo karty SD	⑫ Przycisk resetowania	⑬ LAN/PoE	⑭ Przełącznik sabotażowy	

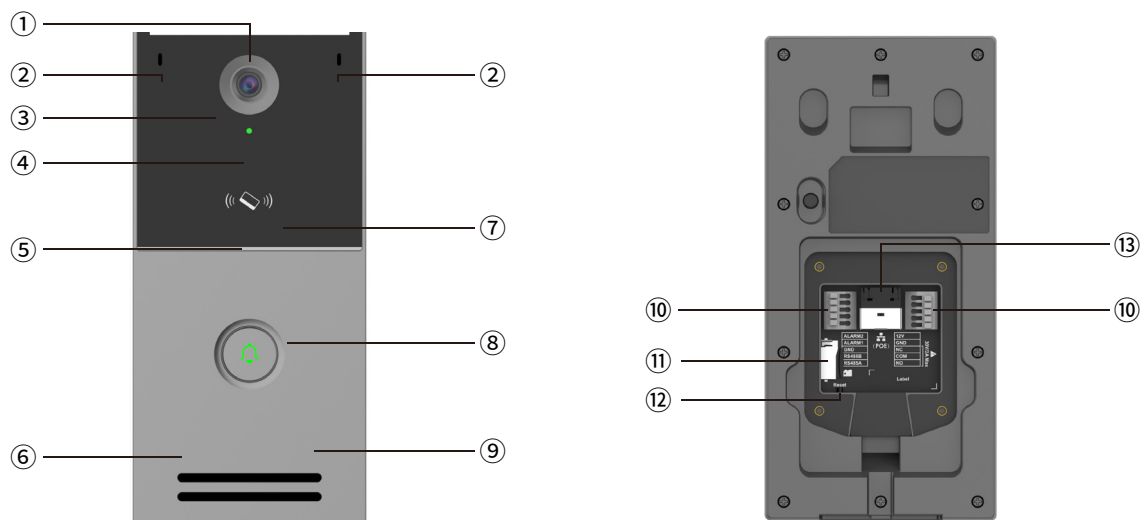

GDS3727

① Lampa	② Mikrofon	③ Kamera	④ Wskaźnik systemu	⑤ Obszar czytnika kart
⑥ Głośnik	⑦ Wskaźnik czytnika kart	⑧ Przycisk dzwonka	⑨ Czujnik PIR	⑩ Blok zacisków we/wy
⑪ Gniazdo karty SD	⑫ Przycisk resetowania	⑬ LAN/PoE		

Dane techniczne

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Podstawowe	Wymiary urządzenia	204 mm × 87 mm × 35,5 mm (8,03" × 3,43" × 1,40") (wys. × szer. × gł.)			180,6 mm × 86,6 mm × 29 mm (7,11" × 3,41" × 1,14") (wys. × szer. × gł.)
	Wymiary opakowania	255 mm × 130 mm × 88 mm (10,04" × 5,12" × 3,46")			196 mm × 124,5 mm × 52 mm (7,72" × 4,90" × 2,05")
	Masa urządzenia	1,56 kg (3,44 funta)	1,55 kg (3,42 funta)	1,56 kg (3,44 funta)	0,524 kg (1,16 funta)
	Masa w opakowaniu	1,743 kg (3,84 funta)	1,733 kg (3,82 funta)	1,743 kg (3,84 funta)	0,721 kg (1,59 funta)
	Metody montażu	Montaż na ścianie, montaż podtynkowy (ściana murowana, ściana z płyt gipsowo-kartonowych, ściana z konstrukcją drewnianą)			Montaż na ścianie
Porty	Port sieciowy	1 × port Ethernet PoE 10/100 Mb/s			
	Wejście alarmów	3 kanały			2 kanały
	Wyjście przekaźnikowe	2-kanałowe wyjścia do sterowania zamkiem i podłączenia alarmu: Antymagnetyczny przekaźnik statyczny (SSR) do sterowania systemem alarmowym i zamkami o wysokim poziomie bezpieczeństwa			1-kanałowe wyjście do sterowania zamkiem i podłączenia alarmu: Antymagnetyczny przekaźnik statyczny (SSR) do sterowania systemem alarmowym i zamkami o wysokim poziomie bezpieczeństwa
	RS-485	1 port			
	Port Wiegand	1-kanałowy port Wiegand (26/34/58-bit), 6-stykowy interfejs (WG_D0, WG_D1, GND, WG_BEEP, WG_LED, 5V_WG)			Nie dotyczy
	Uziemienie	2 × port uziemienia (GND)			
	Gniazdo karty TF	1 × gniazdo (do 256 GB)			
RFID	Typ karty	Karta mikroprocesorowa (13,56 MHz) i karta identyfikacyjna (125 kHz)			
	RFID	Obsługa kart MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS i MIFARE DESFire			
Łączność	Bluetooth	BLE 5.0			
	Wi-Fi	Nie dotyczy			Dwupasmowy Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz i 5 GHz)
Przycisk	Klawisze	Klawiatura numeryczna z 15 klawiszami: • 12 × standardowy klawisz • 1 × przycisk menedżera • 1 × przycisk czyszczenia • 1 × przycisk dzwonka	1 × przycisk dzwonka	4 × klawisz szybkiego wybierania	1 × przycisk dzwonka
	Zabezpieczenia	1 × przełącznik sabotażowy			
	Konserwacja	1 × przycisk resetowania			
Diody LED	Lampa	6 × białych diod LED			
	Wskaźnik systemu	1 × wielokolorowa dioda LED (czerwony, zielony, niebieski i biały)			
	Odczytywanie kart	1 × biała dioda LED			
	Podświetlenie klawiszy	• 12 × biała dioda LED klawisza • 1 × zielona dioda LED klawisza • 1 × czerwona dioda LED klawisza • 1 × niebieska dioda LED klawisza	1 × zielona dioda LED klawisza	4 × dwukolorowa (biała lub zielona) dioda LED klawisza	1 × zielona dioda LED klawisza
Zasilanie	Zasilanie	9–36 V DC, 12 W			12 V DC, 12 W
	Standard PoE	802.3af, klasa 3			
Dźwięk	Mikrofon	Dwa mikrofony			
	Głośnik	3 W			

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Wideo	Czujnik obrazu	1/3", rozdzielczość 4 Mpix z obsługą HDR			
	Obiektyw	F2.2			
	Pole widzenia	H: 127°; V: 70°; D: 152°			
	Maks. rozdzielczość	1920 × 1080			
	Maks. liczba klatek na sekundę	30 klatek na sekundę			
	Szeroki zakres dynamiczny (WDR)	Obsługiwane, do 120 dB			
	Analiza wideo	Wykrywanie ruchu oparte na sztucznej inteligencji			
	Dodatkowe oświetlenie	Światło białe z automatyczną jasnością			
	Wykrywanie PIR	Obsługiwane, 3–5 m (9,84–16,40 stopy)			
Odporność na warunki środowiskowe	Temperatura pracy	od -30°C do 60°C (od -22°F do 140°F)			
	Temperatura przechowywania	od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F)			
	Wilgotność pracy	10–90%, bez kondensacji			
	Wilgotność przechowywania	10–90%, bez kondensacji			
Certyfikaty	Stopień ochrony	• IP66 • IK10 dla metalowej powierzchni, przycisków i obszaru obiektywu			• IP66 • IK07
	Zgodność	FCC, CE, RCM, IC			

Kluczowe funkcje

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
System	Metody odblokowania	SIP, API HTTP, aplikacja Grandstream SecureAccess, kod QR, RFID, Bluetooth, NFC			
	Protokół sieciowy	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069, ONVIF (profil S)			
	Funkcje telefoniczne	Wywoływanie SIP, wywoływanie multimediami, połączenie oczekujące z możliwością nadpisania priorytetu, współdzielenie konta			
	Kodeki audio	G.711μ/a, G.722 (szerokopasmowe), G.726-32, G.729, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS			
	Kompresja wideo	H.264 profil wysoki; profil główny; profil podstawowy; Motion JPEG			
	QoS	Warstwa 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e i warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)			
	Zabezpieczenia	• Hasła użytkowników i administratorów, uwierzytelnianie kontroli dostępu do mediów 802.1x • TLS oparte na Ed25519 i X25519, SRTP, HTTPS • Plik konfiguracyjny szyfrowany 256-bitowym algorytmem AES			
	Aktualizacja	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą TFTP, HTTP lub HTTPS			
	Zdalna konfiguracja	Masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069, lokalne przesyłanie oprogramowania sprzętowego lub zaszyfrowanego algorytmem AES pliku konfiguracyjnego XML			
Wydajność	Liczba użytkowników	5000			
	Liczba kart	5000			
Alarmy	Zdarzenia alarmowe	Alarm wejścia cyfrowego, alarm włamania/przebywania w pobliżu, alarm sabotażowy, alarm błędnego hasła przy zdalnym otwieraniu drzwi, alarm przekroczenia limitu czasu dostępu, alarm nieupoważnionego dostępu, alarm wysokiej temperatury, alarm karty SD, alarm pomieszczenia bezpiecznego, alarm limitu czasu otwarcia drzwi			
	Metody łączenia alarmów	Alarm dźwięku, alarm SIP, łączone wyjście alarmowe, alarm poczty e-mail, zrzut ekranu i przesyłanie FTP, zrzut ekranu i zapisywanie na karcie SD, synchronizacja informacji o alarmie z aplikacją, alarm z połączeniem w chmurze, powiadamianie GDS Manager, synchronizacja informacji o alarmie z Home Assistant			
Platformy zarządzania	Zarządzanie lokalne	Lokalny interfejs graficzny dostarczany wraz z wbudowanym kontrolerem Obsługa lokalnego zarządzania domofonami serii GDS3720 za pośrednictwem oprogramowania GDS Manager na komputerach stacjonarnych			
	Zarządzanie w chmurze	Obsługa zarządzania w chmurze za pomocą GDMS UC, GDMS SecureAccess oraz aplikacji Grandstream SecureAccess			
	Integracja z rozwiązaniami innych producentów	Kompatybilność z Home Assistant			
Lokalizacja	Wiele języków	Angielski, niemiecki, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, chiński			

Zawartość opakowania

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Elementy standardowe	Urządzenie główne	1 × domofon			
	Instrukcja i licencja	1 × skrócona instrukcja instalacji 1 × informacja dotycząca certyfikacji i przepisów			
	Akcesoria do montażu	1 × wkrętak 1 × naklejka pozycjonująca do montażu na ścianie 1 × wspornik do montażu na ścianie 1 × panel tylny bloku zacisków			
		7 × śruba rozporowa 7 × śruba gwintująca z łbem walcowym (ST3,5 × 32 mm) 2 × śruba cylindryczna z łbem walcowym (M3 × 5,5 mm) 2 × wkręt z łbem walcowym z gniazdem Torx (M3 × 6 mm) 2 × wodoodporna zatyczka silikonowa 1 × wodoodporna podkładka			5 × śruba rozporowa 5 × śruba gwintująca z łbem walcowym (ST3,5 × 22 mm) 2 × śruba cylindryczna z łbem walcowym (M3 × 6 mm) 1 × wodoodporna zatyczka silikonowa z jednym otworem 1 × wodoodporna zatyczka silikonowa z dwoma otworami
	Inne akcesoria	1 × karta mikroprocesorowa (Mifare Classic EV1)			
		/	/	4 × przezroczysta nakładka na klawisze szybkiego wybierania 12 × naklejka na przyciski 1 × narzędzie do ściągania klawiszy	/

Informacje dotyczące zamawiania

	Element	Opis
Seria GDS3720	GDS3725	Inteligentny domofon wideo IP (klawiatura numeryczna)
	GDS3726	Inteligentny domofon wideo IP (jeden przycisk dzwonka)
	GDS3726Q	Inteligentny domofon wideo IP (cztery dostosowywalne klawisze szybkiego wybierania, w zestawie naklejki na klawisze)
	GDS3727	Inteligentny domofon wideo IP (jeden przycisk dzwonka, obsługa Wi-Fi)
Akcesoria	Skrzynka do montażu podtynkowego GDS372X	Skrzynka do montażu podtynkowego (skrzynka: tworzywo sztuczne, 130 × 250,3 × 41,5 mm; osłona dekoracyjna: stop cynku, 125,5 × 254,8 × 41,5 mm; nie dotyczy GDS3727)
	Osłona przeciwdeszczowa GDS372X	Osłona przeciwdeszczowa do serii GDS3720 (tworzywo sztuczne, 234 × 163 × 64,2 mm)
	Wspornik w kształcie litery L GDS37XX	Wspornik w kształcie litery L (stal nierdzewna 5304, 203,2 mm × 86 mm × 35 mm)
	Karta NFC GDS37XX (G-AC1)	Karta NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Karta NFC GDS37XX (G-AD2)	Karta NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Zawieszka zbliżeniowa NFC GDS37XX (G-AC1)	Zawieszka zbliżeniowa NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	Zawieszka zbliżeniowa NFC GDS37XX (G-AD2)	Zawieszka zbliżeniowa NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	GS-POE15W-MG	Urządzenie zasilające Power over Ethernet (20 W; IEEE 802.3 af; 1 × gniazdo zasilania AC; 1 × wejście 2,5 Gb/s RJ45 LAN; 1 × wyjście 2,5 Gb/s RJ45 LAN z PoE)
	GS-POE30W-MG	Urządzenie zasilające Power over Ethernet (30,2 W; IEEE 802.3 af/at; 1 × gniazdo zasilania AC; 1 × wejście 2,5 Gb/s RJ45 LAN; 1 × wyjście 2,5 Gb/s RJ45 LAN z PoE)

🌐 www.grandstream.com

☎ +1-617-566-9300

✉ info@grandstream.com

📖 [Odwiedź stronę produktu](#)

▶ [Obejrzyj wideo produktu - GDS3725/GDS3726/GDS3727](#)

▶ [Obejrzyj wideo produktu - GDS3726Q](#)