


## Instrukcja obsługi

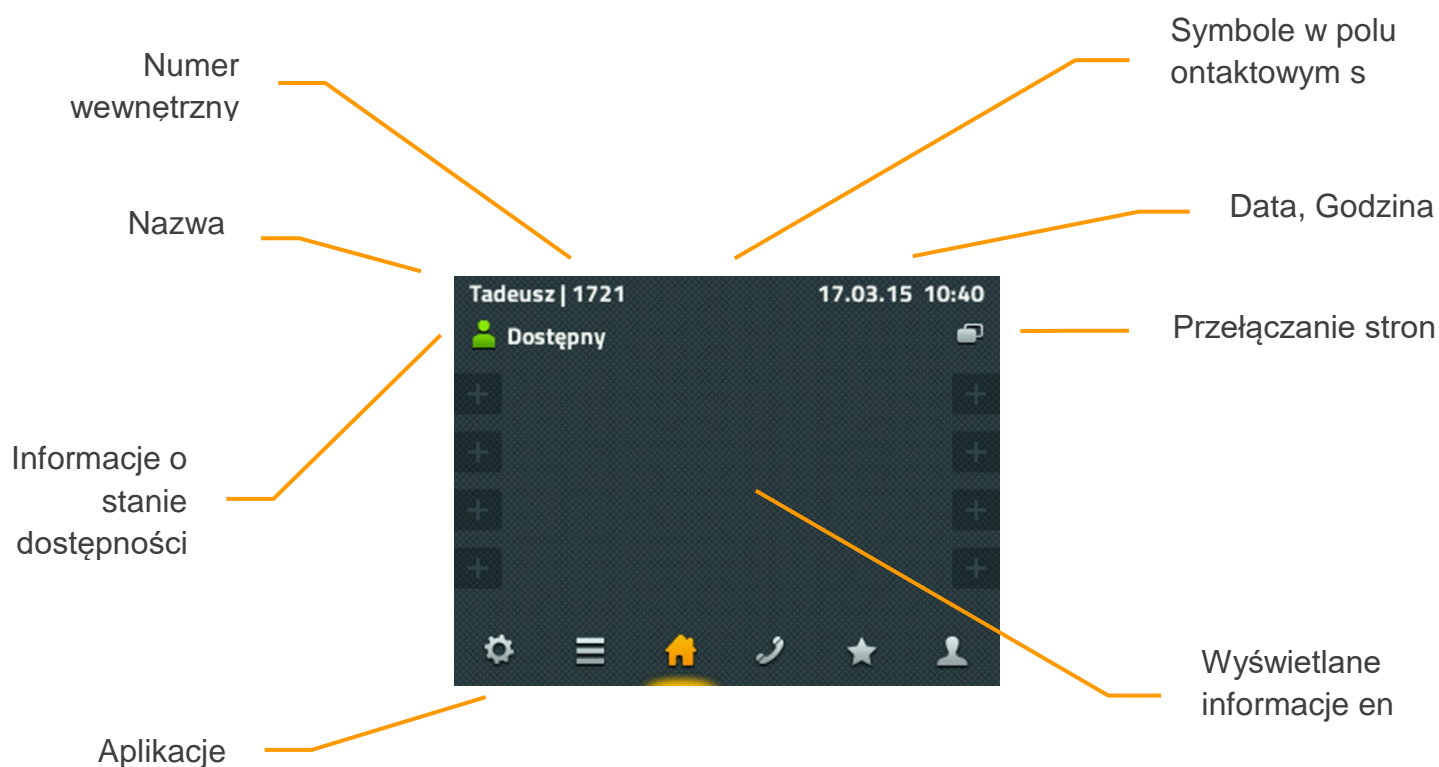

Symbole wyświetlacza na  
przykładzie telefonu VoIP IP222

## Spis treści

Obsługa telefonu .....	2
Przegląd funkcji.....	3
Opis przycisków telefonu.....	4
Symbole w polu kontaktowym – wskaźniki stanu .....	5
Telefonowanie .....	6
Obsługa zestawu słuchawkowego.....	11
Moduł rozszerzający.....	11
Aplikacje.....	12
🏠 Home – Menu główne .....	12
☎️ Telefonowanie.....	12
☰ Listy połączeń .....	15
★ Folder Ulubione .....	16
⚙️ Ustawienia.....	17
👤 Kontakty .....	18
Uwagi końcowe o dokumencie.....	18

## Obsługa telefonu







Niniejsza instrukcja opisuje sposoby obsługi telefonów IP111, IP112, IP222 i IP232, mimo zasadniczej różnicy w ich obsłudze:

Telefony IP111, IP112 i IP222 obsługiwane są za pomocą 12 dynamicznych klawiszy funkcyjnych znajdujących się na obu stronach wyświetlacza. Telefon IP232 obsługiwany jest za pomocą ekranu dotykowego. Korzystanie z ekranu dotykowego w telefonie IP232 umożliwi obsługę dokładnie takich samych funkcji, jak w telefonie IP222 obsługiwanym za pomocą klawiszy.

Ponieważ funkcje poszczególnych przycisków są w obydwu telefonach takie same, w instrukcji obsługi opisana została obsługa za pomocą ekranu dotykowego. Jeśli w wyjątkowych przypadkach poszczególne funkcje różnią się od siebie, w opisie zostało to wyraźnie zaznaczone.

## Przegląd funkcji

Na wyświetlaczu telefonów IP innovaphone IP111, IP112, IP222 i IP232 znajdują się aplikacje. Wyboru poszczególnych aplikacji dokonać można na dole ekranu.

 Home Menu główne	Informacje o obecności Przyciski funkcyjne Przełączanie stron wyświetlacza Dodatkowo w IP232: Godzina i data lub nieodebrane połączenia / wiadomości
 Telefon	Wyświetla aktualne połączenie telefoniczne Przekierowanie połączeń i inne ustawienia połączeń
 Lista połączeń	Wszystkie połączenia Połączenia przychodzące Połączenia wychodzące Aktywne oddzwania
 Lista Ulubionych	Lista Ulubionych-Kontakty Wyświetla stan obecności wybranego użytkownika wraz z zamieszczoną notatką Funkcje: Ustanowienie połączenia, wysłanie wiadomości lub edytowanie wpisu
 Ustawienia	Konta Ustawienia konta Ustawienia telefonu Administracja Ulubione Lokalna książka telefoniczna Informacje
 Kontakty	Wyszukiwanie kontaktów we własnym systemie, w zewnętrznej bazie danych lub lokalnych kontaktach Wybrany numer: ustanowienie poł., wysłanie wiadomości, zapisanie w Kontaktach, dodanie do Folderu Ulubione Znaleziony wpis: ustanowienie poł., wysłanie wiadomości, dodanie do Folderu Ulubione

Więcej informacji na temat poszczególnych aplikacji można znaleźć w dalszych rozdziałach instrukcji obsługi.

## Opis przycisków telefonu

Funkcje klawiszy na klawiaturze numerycznej są w powszechnym użyciu i zgodne z ich oznakowaniem. Nie zostały one opisane w instrukcji.



Home: krok wstecz w Menu. Wyjście z różnych poziomów aplikacji i powrót do Home. W telefonach przed wersją Hardware do 1212 był to przycisk „ESC“ i miał taką samą funkcję.



Zestaw słuchawkowy: umożliwia odebranie i zakończenie połączenia oraz prowadzenie rozmowy z użyciem zestawu słuchawkowego. Przed wersją Hardware 1212 znajdował się tu przycisk: Przerwanie połączenia.



Mikrofon: wyciszanie połączenia. Tryb ten może być skonfigurowany i wyłączać dzwonek wszystkich połączeń przychodzących. Podczas rozmowy przycisk ten wycisza własny mikrofon (Funkcja Mute).



Klawisz-R: otwiera listę połączeń przychodzących (lista połączeń do oddzwonienia). Podwójne naciśnięcie tego przycisku łączy z ostatnim połączeniem przychodzącym. Podczas rozmowy przycisk ten zatrzymuje aktywne połączenie i służy do nawiązywania połączenia konsultacyjnego, dalszego przełączenia lub do nawiązania połączenia konferencji trójstronnej.



Wybieranie ponowne: Otwiera listę połączeń wychodzących z możliwością ponownego wybrania ostatniego połączenia. Podwójne naciśnięcie tego przycisku łączy natychmiast z ostatnim połączeniem wychodzącym. Podczas dzwonięcia telefonu i w trakcie rozmowy można dokonać przekierowania połączenia.



Głośnik: otwiera aplikację Telefon i włącza tryb głośnomówiący. Podczas gdy telefon dzwoni, połączenie zostanie za pomocą tego przycisku odebrane w trybie głośnomówiącym. Podczas trwania połączenia, tryb głośnomówiący zostanie włączony. Tak długo, jak przycisk jest wciśnięty, można odłożyć słuchawkę, rozmowa nie zostanie zakończona.



Klawisz nawigacyjny: służy do poruszania się w górę i w dół w Listach połączeń na wyświetlaczu. Lewa/prawa strona klawisza nawigacyjnego służy do ustawienia głośności podczas rozmowy. Ustawienia głośności dotyczą zawsze aktualnie używanego urządzenia: słuchawki telefonu, głośnika lub zestawu głośnomówiącego.

## Symbole w polu kontaktowym – wskaźniki stanu

Na środku górnej linii wyświetlacza pokazany jest za pomocą odpowiednich ikon status telefonu. Jednocześnie przedstawione mogą być max. trzy ikony. W przypadku symboli wykluczających się, wyświetlany jest tylko aktualny symbol.



Telefon niezarejestrowany

Błąd: telefon nie ma połączenia z systemem telefonicznym lub nie działa!



Druga rejestracja aktywna

Uwaga, ponieważ podłączenie do systemu telefonicznego nie jest możliwe, telefon został podłączony do systemu zapasowego. Wszystkie funkcje telefonu są aktywne.



Mikrofon jest wył.

Mikrofon jest wyłączony w słuchawce, głośniku lub zestawie głośnomówiącym (podczas rozmowy). Inne urządzenia nie są aktywne. Rozmówca nie słyszy Twojego głosu.



Dzwonek w telefonie jest wył.

W zależności od konfiguracji dzwonek jest wyłączony. Domyślnie dzwonek wyłączony jest dla wszystkich połączeń. Dzwonienie telefonu może być również ograniczone do jednego sygnału, sygnału zajętości lub całkowicie ignorowane. Ustawienia mogą dotyczyć dodatkowo tylko połączeń wewnętrznych lub zewnętrznych.



Przekierowanie jest zawsze aktywne

Wszystkie połączenia będą natychmiast przekazywane na podany adres. To przekierowanie powoduje nadpisanie innych przekierowań.



Przekierowanie, jeśli linia jest zajęta

Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli własna linia jest zajęta.



Przekierowanie wywołań przy nieobecności

Usługa polega na przekierowaniu połączeń przychodzących na inny numer, jeżeli abonent wywoływany nie zgłosił się w określonym czasie. Czas ten wynosi 15 sekund i może być dowolnie zmieniony przez administratora.

## Telefonowanie

Obsługa funkcji Telefonowanie: W celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę i wybierz numer, następnie usłyszysz sygnał oczekiwania na połączenie. Poczekaj do odebrania połączenia lub zakończ je.

W momencie podniesienia słuchawki telefon automatycznie przełącza się do funkcji "Wybierz numer". Na wyświetlaczu widoczne są wcześniej wybrane cyfry. Przy odłożonej słuchawce telefon przełącza się w momencie wprowadzenia pierwszej cyfry numeru (z wyjątkiem otwartych pól edycyjnych) automatycznie do aplikacji Kontakty. We wszystkich dostępnych książkach telefonicznych wyszukane zostaną odpowiednie wpisy i następnie wyświetlone w postaci listy kontaktów.

Wykonanie połączenia możliwe jest również z następujących aplikacji:

- Telefon - przez podniesienie słuchawki telefonu
- Listy połączeń
- Home - za pomocą klawiszy funkcyjnych
- Folderu Ulubione
- Listy kontaktów

Podczas wstępnego wybierania istnieje możliwość wysłania krótkiej wiadomości do adresata. Funkcja ta dostępna jest tylko z kompatybilnymi numerami wewnętrznymi, np. ze współpracownikami zarejestrowanymi w tym samym systemie telefonicznym.




Jeśli połączenie wychodzące nie zostanie odebrane, można je zakończyć z użyciem symbolu C (call completion-zakończenie połączenia). W opcji tej dostępne są dalsze działania: oddzwanianie, ponowne wybieranie i wysyłanie wiadomości. Jeśli skonfigurowane zostało aktywne oddzwanianie, telefon poinformuje nas, kiedy wybrany numer wewnętrzny jest wolny. Funkcja ta dostępna jest tylko wtedy, jeśli wybrany numer obsługuje tę funkcję.

Automatyczne, ponowne wybieranie żadanego numeru powtarzane jest okresowo. Funkcja dostępna jest także wtedy, gdy wybrany numer jest w innej sieci. Wybierając okno "Wiadomość" otwarte zostanie okno do wysłania wiadomości.

Połączenie przychodzące wyświetlane jest w obszarze informacyjnym telefonu. Oprócz tego wyświetlane są dodatkowe informacje takie jak „Nazwa” lub „Numer” rozmówcy, jeśli są one dostępne.



Odebranie połączenia przychodzącego odbywa się poprzez podniesienie słuchawki. Aby odebrać połączenie w trybie głośnomówiącym lub przy użyciu zestawu słuchawkowego należy wybrać ikonę zielonej słuchawki. Ikona czerwonego symbolu słuchawki służy do odrzucania połączenia. Dzwoniący usłyszy sygnał zajętości. Aby przekierować połączenie należy wybrać symbol strzałki. Rozmowa może zostać przekierowana jeszcze przed jej odebraniem. Na wyświetlaczu pojawi się pole do wpisania numeru docelowego. Naciskając symbol dzwonka, sygnał dzwonienia zostanie wyłączony dla tego połączenia.

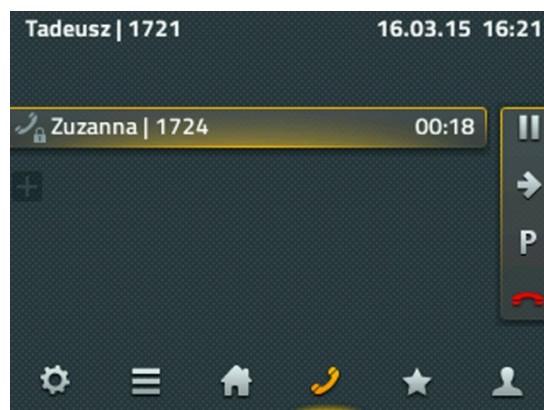

Gdy połączenie zostanie odebrane, aktywowane zostaną funkcje obsługi połączeń. Aby zakończyć połączenie, należy odłożyć słuchawkę lub nacisnąć czerwoną ikonę słuchawki. Symbol-P służy do parkowania połączeń w telefonie. Funkcja parkowania opisana jest w osobnym rozdziale. „Pauza” służy do zawieszania bieżącego połączenia. Rozmówcy pozostającemu w trybie Hold włączona może zostać melodia. W trakcie zawieszania rozmowy można wykonać drugie połączenie. Drugą rozmowę można nawiązać za pomocą „Plus-Softkey” (klawisz funkcyjny), który znajduje się pod aktywnym połączeniem.



Ikony obsługi połączeń po prawej stronie wyświetlacza odnoszą się zawsze do aktywnego połączenia, przedstawionego za pomocą najdłuższego paska. Podświetlenie na żółto oznacza połączenie z danym rozmówcą.

Po nawiązaniu drugiego połączenia rozmówcy zostaną ze sobą połączeni po odłożeniu słuchawki lub wybraniu czerwonego symbolu słuchawki. Szara ikona strzałki umożliwi osobne przekierowanie poszczególnych połączeń. Na wyświetlaczu pojawi się pole do wprowadzania numeru docelowego przekierowania. Połączenie zostanie przekierowane, a aktywne połączenie automatycznie zakończone.

IP111, IP112 i IP222: Konferencję trójstronną między Tobą i innymi dwoma rozmówcami można aktywować w zawieszonym połączeniu – w tym celu należy kliknąć lewy klawisz funkcyjny w zawieszonej rozmowie. Po prawej stronie pojawi się przycisk Konferencji. Kliknięcie tego przycisku aktywuje Konferencję trójstronną między Tobą, drugim (aktywnym) rozmówcą i użytkownikiem zawieszonym.




W telefonie IP232 wszystkie przyciski są widoczne przez cały czas. Wybór przycisku konferencji odbywa się również w połączeniu zawieszonym.

Konferencję trójstronną można zakończyć czerwonym symbolem rozłączenia rozmowy. Po zakończeniu pierwszego połączenia, połączenie z drugim rozmówcą jest nadal aktywne, aż do jego zakończenia.

Uwaga: Jeśli rozłączenie połączenia odbędzie się przez odłożenie słuchawki, pozostali użytkownicy zostaną ze sobą połączeni.

W przypadku połączeń przekierowanych wewnętrznie wyświetlane zostaną dodatkowe informacje. Na wyświetlaczu telefonu IP111/112 oraz IP222 symbol wygiętej strzałki wskazuje użytkownika, który przekierował połączenie. W ten sposób otrzymujemy od razu informację, że osoba dzwoniąca została do nas przekierowana przez innego użytkownika i że nie my jesteśmy adresatem rozmowy.

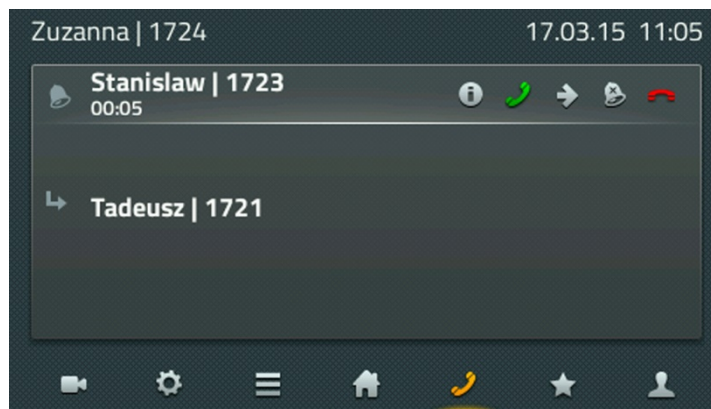

Na wyświetlaczu telefonu IP232 informacja ta ukazuje się natychmiast.

### Parkowanie i odparkowanie połączeń

Funkcja parkowania połączeń zapewnia wygodny i elastyczny sposób przekazywania połączeń. Dużą zaletą jest to, że rozmowy mogą być przyjęte z dowolnego telefonu w systemie. Rozmowy mogą zostać zaparkowane na dowolnym numerze (linii) i oznaczone pozycją parkowania od 0 do n. Połączenia mogą zostać odparkowane przez każdego upoważnionego abonenta z danej grupy.


Opis funkcji parkowania i odparkowania połączeń: Centrala odbiera połączenie. Użytkownik, do którego skierowane jest połączenie nie odbiera, centrala parkuje połączenie na numerze telefonu użytkownika docelowego. Użytkownik zostaje poinformowany przez zapowiedź o zaparkowanej rozmowie na jego numerze. Użytkownik ma możliwość odparkowania zaparkowanego połączenia na dowolnym telefonie.

Po nawiązaniu połączenia wyświetlony zostaje symbol P przewidziany do parkowania połączeń. W ten sposób połączenie jest zaparkowane na własnym telefonie. W telefonie nie

ma połączenia i powraca on do stanu podstawowego. Drugi abonent usłyszy w telefonie muzykę.

Do parkowania i odparkowania połączeń użyta może być również aplikacja myPBX. Funkcje te są kompatybilne, tak więc połączenia zaparkowane przez myPBX mogą zostać odparkowane w telefonie i odwrotnie.

Funkcja odparkowania połączenia w telefonie realizowana jest w folderze Ulubione. Zaparkowane połączenie z folderu Ulubione jest wyraźnie oznaczone niebieskim P.

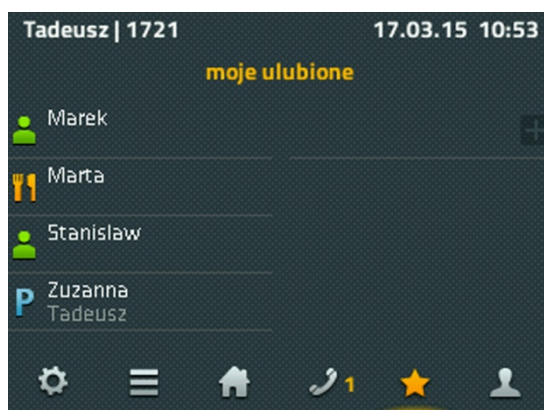

Ponadto wyświetlone są informacje dotyczące zaparkowanego połączenia. Kliknięcie kontaktu w Ulubionych wyświetla informacje szczegółowe, zawierające funkcję Pickup. Funkcja ta umożliwia przejęcie wywołania z innego numeru wewnętrznego na własny telefon i odebranie połączenia.

Ponieważ nie można zakładać, że wszystkie kontakty z folderu Ulubione skonfigurowane są w każdym telefonie, odparkowanie połączenia można za pomocą specjalnych kodów cyfrowych wykonać ręcznie z innych telefonów. Odparkowanie na własnym numerze odbywa się za pomocą następującego kodu:

**#16\$(1)**

#16 jest kodem cyfrowym do odparkowania połączeń, a symbol \$(1) odpowiada pozycji zaparkowanego połączenia. Pozycja parkowania przydzielana jest automatycznie i rozpoczyna się od 0. W wielu przypadkach wystarczy więc wybranie kodu #160, aby odparkować połączenie.

Odparkowanie numerów zewnętrznych odbywa się za pomocą kodu cyfrowego: #17. Pełen kod w celu odparkowania połączeń zewnętrznych:

**#17\$(1)\$#**

\$(1) oznacza pozycję parkowania, a \$ odpowiada numerowi połączenia telefonicznego, na którym połączenie jest aktualnie zaparkowane. Pełen kod cyfrowy kończy symbol #. Za pomocą tego kodu połączenie zostanie przywołane i może zostać połączone.

Początkowo opisany scenariusz można w następujący sposób rozwiązać: centrala przyjmuje połączenie z myPBX i parkuje je na właściwym numerze docelowym. Użytkownicy, poinformowani o zaparkowanych połączeniach przejmują je na dowolnym telefonie za pomocą kodu # 170nnn #, gdzie nnn odpowiada własnemu numerowi wewnętrznemu w centrali.

### **Obsługa zestawu słuchawkowego**

Zestaw słuchawkowy podłączony jest do telefonu przez port USB. Oddzielna instalacja nie jest wymagana. Zestaw słuchawkowy aktywowany jest w ustawieniach w polu: Konfiguracja, Ustawienia telefonu, Ustawienia urządzenia. Wszystkie połączenia odbierane będą za pomocą zestawu słuchawkowego, a nie słuchawki.

Od wersji sprzętowej 1212 w telefonie znajduje się przycisk zestawu słuchawkowego, który umożliwia odbieranie i rozłączanie rozmów telefonicznych z użyciem zestawu słuchawkowego. Obsługa połączeń z użyciem zestawu słuchawkowego możliwa jest tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest na liście kompatybilności innovaphone. Lista ta znajduje się w [wiki.innovaphone.com](http://wiki.innovaphone.com), a także na stronie internetowej z opisem telefonów IP111, IP112, IP222 oraz IP232.

### **Moduł rozszerzający**


Moduł rozszerzający dostępny jest dla telefonów IP222 i IP232. Do każdego telefonu podłączone mogą zostać dwa moduły, które połączone są szeregowo. Podstawki połączone są ze sobą mechanicznie za pośrednictwem uchwytu. Połączenie elektryczne odbywa się za pomocą specjalnego kabla, dołączonego do zestawu.



Dodatkowa instalacja nie jest wymagana. Oprogramowanie telefonu wykrywa automatycznie moduł rozszerzający i uruchamia go w ciągu kilku sekund. Moduł rozszerzający posiada dwie aplikacje, które działają podobnie jak odpowiednie aplikacje w telefonie: Aplikacja Home z dwiema stronami, na każdej stronie znajduje się 16 dowolnie programowalnych klawiszy funkcyjnych oraz aplikacja „Ulubione”, która pokazuje wszystkie kontakty w porządku alfabetycznym. W polu Ustawienia, folder Ulubione, funkcja Wyświetl, można dokonać ustawień, która lista kontaktów ulubionych wyświetlana będzie na którym urządzeniu. Działanie aplikacji na module rozszerzeń odpowiada aplikacjom w telefonie.

## Aplikacje


### 🏠 Home – Menu główne

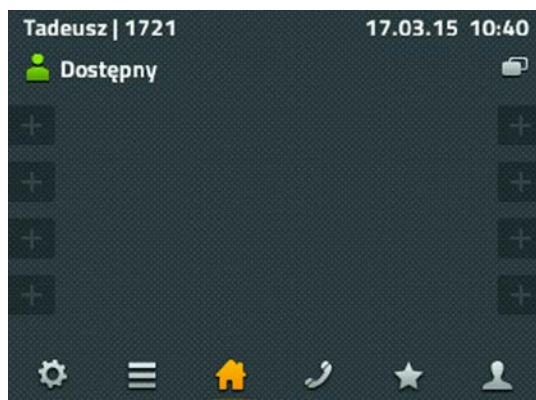


W lewym górnym rogu ekranu wyświetlana jest informacja o dostępności użytkownika, ewentualnie wraz z zamieszczoną notatką. Poprzez szybkie naciśnięcie na ikonę uzyskuje się dostęp do innych opcji. W wyświetlonym polu można dokonać zmiany dostępności oraz dodać notatkę. Ustawienie opcji "Nie przeszkadzać" wyłącza w reguły sygnał dzwonienia. Dokładne zdefiniowanie funkcji "Nie przeszkadzać" możliwe jest w ustawieniach konta.

W aplikacji Home dostępnych jest pierwszych 8 klawiszy funkcyjnych. Funkcja ich zależy od konfiguracji. Klawisze funkcyjne, do których nie została przypisana żadna funkcja, wyświetlane są na ekranie jako jasnoszary znak plus. Dłuższe przyciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje przypisanie do niego nowych funkcji lub jego konfigurację. W prawym górnym rogu ekranu znajduje się przycisk, w celu przejścia do kolejnych 8 klawiszy funkcyjnych.


### ☎️ Telefonowanie

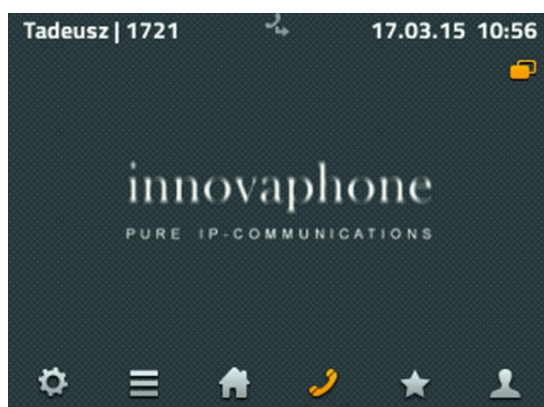

Połączenia wychodzące wybierane są za pomocą klawiatury numerycznej. Przy wyborze numeru z podniesioną słuchawką zostanie bezpośrednio wybrany taki numer, jaki został wpisany. Wybór numeru przed podniesieniem słuchawki przełącza automatycznie do pola wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej..

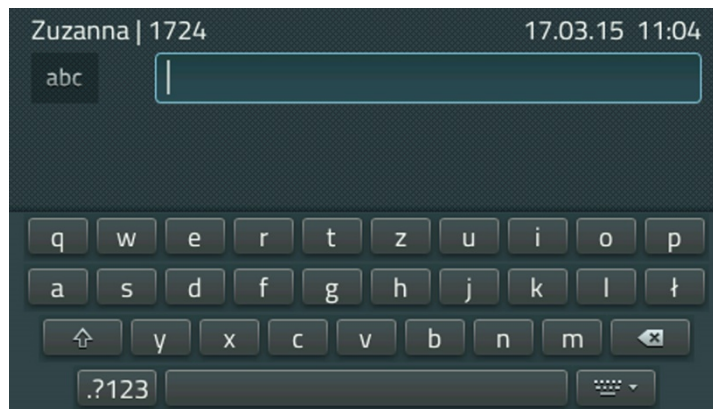

Połączenia wychodzące wybierane są za pomocą klawiatury numerycznej. Przy wyborze numeru z podniesioną słuchawką zostanie bezpośrednio wybrany taki numer, jaki został wpisany. Wybór numeru przed podniesieniem słuchawki przełącza automatycznie do pola wyszukiwania kontaktów w książce telefonicznej.

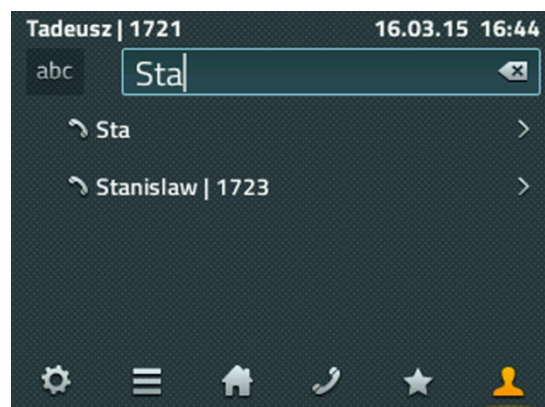


W telefonie IP232 dostępna jest na ekranie dodatkowo klawiatura dotykowa, która wyświetlona zostanie w momencie dotknięcia ekranu. Powrót do widoku bez klawiatury odbywa się za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu, obok spacji.

Przycisk po lewej stronie ekranu w telefonach IP111/IP112 i IP222 umożliwia przełączanie pomiędzy małymi i dużymi literami oraz liczbami. Po prawej stronie okna znajduje się przycisk Backspace służący do usuwania ostatniego znaku przed kursorem.

Podczas wpisywania nazwy lub numeru wyszukiwanie odbywa się we wszystkich dostępnych katalogach. Wyniki wyszukiwania wyświetlone zostaną pod polem edycyjnym. Pierwszy wpis pozostaje zawsze taki, jaki został wpisany w polu edycyjnym. Następnie można wybrać żądanego rozmówcę.

W następnym oknie wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat wybranego użytkownika. W tym polu możliwe są następujące opcje: połączenie telefoniczne, wysłanie wiadomości lub dodanie kontaktu do listy ulubionych..

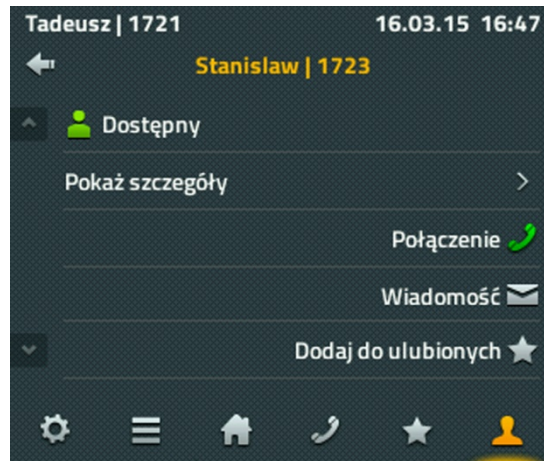

W celu wykonania połączenia należy podnieść słuchawkę, aby wysłać wiadomość należy przycisnąć przycisk Wiadomość, następnie otworzy się nowe okno.




Aby napisać wiadomość, należy użyć klawiatury telefonu. Wysłanie wiadomości odbywa się przez naciśnięcie przycisku w prawym górnym rogu ekranu (haczyk). Użytkownik powiadomiony zostanie wiadomością (trwającą 2 sekundy) o powodzeniu lub niepowodzeniu wysłania - jeśli wysłanie powiedzie się, wyświetlone zostanie "Ok", jeśli wysłanie nie powiedzie się wyświetlone zostanie "Operacja nie powiodła się". W większości przypadków otrzymania informacji o niepowodzeniu wysłania wiadomości jest brak kompatybilności między terminalami końcowymi.

## ☰ Listy połączeń



Listy połączeń dostępne są w trzech wariantach: „Wszystkie połączenia“, „Połączenia przychodzące“ i „Połączenia wychodzące“. Dostępna jest również lista „Aktywne oddzwania“ oraz funkcja ponownego wybierania. Przełączanie między poszczególnymi listami odbywa się za pomocą strzałek znajdujących się po lewej lub po prawej stronie wyświetlacza.

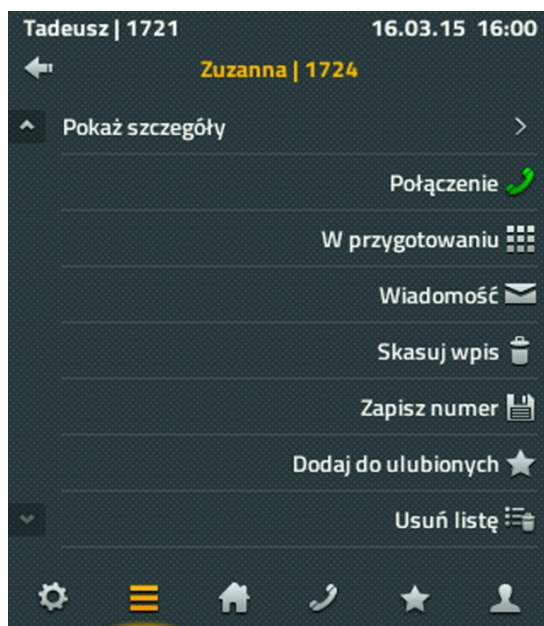

Po wybraniu kontaktu dostępne są następujące funkcje:

- Uzyskanie szczegółowych informacji o połączeniu (kto wykonał połączenia, do kogo, czas rozpoczęcia i czas trwania rozmowy)
- Ponowne połączenie z użytkownikiem
- Wykonanie nowego połączenia
- Dodanie numeru do folderu Ulubione
- Skasowanie wpisu

## ★ Folder Ulubione

Kontakty w folderze Ulubione wyświetlane są w telefonie oraz w aplikacji UC myPBX w komputerze.



Do listy ulubionych dodane są najczęściej używane kontakty, które wyświetlane są z informacjami o dostępności. W ten sposób możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o stanie dostępności wybranego użytkownika.


Wyświetlane informacje:

- Ikona stanu dostępności symbolizuje: „Dostępny“, „Nieobecny“, „Zajęty“, „Lunch“, „Urlop“ lub „Nie przeszkadzać“.
- Dostępność aplikacji myPBX przedstawiona jest za pomocą jasnego symbolu. Jeśli aplikacja myPBX jest nieaktywna, odpowiedni symbol nie jest podświetlony
- Wpisy w oknie Notatka (drugi wiersz) dodane są przez użytkownika lub pobrane z kalendarza z Outlook/Exchange.
- Naciśnięcie klawisza obok kontaktu otwiera menu z opcjami: „Zadzwoń“, „Wiadomość“, „Edytuj“ i „Usuń“.



Jeśli nawiązane zostało połączenie z użytkownikiem z listy ulubionych, istnieje możliwość przejścia rozmowy we własnym telefonie za pomocą funkcji Pickup.

## Ustawienia

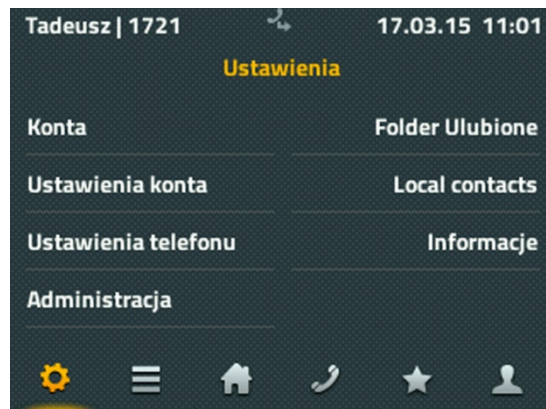

Opcja **Konta** zawiera informacje o wszystkich użytkownikach, którzy zarejestrowani są w danym telefonie. Zarejestrowanych może zostać do 6 użytkowników. Wybór konta pozwala na przełączanie między użytkownikami, w celu wybrania aktualnego użytkownika. Dla tego użytkownika można zmienić ustawienia logowania.

Opcja **Ustawienia konta** umożliwia dokonanie ustawień w następujących punktach: „Nie przeszkadzać”, „Melodie dzwonka”, „Połączenia oczekujące”, „Wybór języka” i „Ustawienia daty i godziny”. Ustawienia dotyczą aktywnego konta, dla każdego konta można określić indywidualne opcje.

**Ustawienia telefonu** obejmują konfigurację „Połączenie bezpośrednie”, zablokowanie telefonu podaniem kodu PIN oraz ustawienia dla zestawu słuchawkowego i podświetlenia ekranu LCD. Ustawienia te są niezależne od aktywnego konta.

**Administracja** dostarcza informacji technicznych o „Ustawieniach IP” telefonu oraz umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych.

W **Folderze Ulubione** w Ustawieniach można określić, które z Listy kontaktów mają być wyświetlone. Przy użyciu modułów rozszerzających istnieje możliwość ustawienia, gdzie wyświetlana zostanie lista ulubionych - w telefonie lub w module rozszerzającym 1 lub 2. Ponadto mogą zostać utworzone nowe listy, które następnie zostaną wypełnione w aplikacji wybranymi kontaktami.

W folderze **„Lokalne kontakty”** można utworzyć listę kontaktów i nią zarządzać. Lista ta dostępna jest tylko w tym telefonie. Wyszukiwanie w aplikacji Kontakty uwzględnia również wpisy z telefonu.

W **Informacjach** znajdują się dane dotyczące adresu IP, numeru seryjnego oraz wersji, które ważne są w przypadku konieczności skorzystania z pomocy technicznej.

## Kontakty



Do folderu Kontakty należą: lokalnie utworzone wpisy, wszyscy użytkownicy własnego systemu telefonicznego oraz kontakty z zewnętrznych baz danych, jeśli zostały one udostępnione przez administratora.

Wyszukiwanie w Kontaktach odbywa się we wszystkich dostępnych katalogach lub oddzielnie wg kontaktów lokalnych i centralnych lub kontaktów z zewnętrznej bazy danych.

Lokalne wpisy można dodawać ręcznie lub mogą być pobierane z list połączeń.

### **Uwagi końcowe o dokumencie**

Dokument ten dotyczy obsługi telefonów IP111, IP112, IP222 oraz IP232 z oprogramowaniem:

#### **Wersja 12 R1 [12.0.626]**

Nazwy produktów używane są bez gwarancji swobodnego wykorzystywania. Wszystkie nazwy sprzętu oraz oprogramowania użyte w tej instrukcji są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub powinny być jako takie traktowane.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana w żaden sposób (druk, fotokopia, mikrofilm lub inne metody) lub przetworzona przy użyciu systemów elektronicznych, jak również rozpowszechniana bez wyraźnej zgody.

Teksty oraz ilustracje zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Dokumentacja ta jest dostarczana z wykluczeniem jakiegokolwiek odpowiedzialności lub gwarancji przydatności do określonego celu. innovaphone zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji niniejszej dokumentacji bez wcześniejszego uprzedzenia.