

Konftel 250 Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 250 to telefon konferencyjny podłączany do analogowej linii telefonicznej. Pełna instrukcja obsługi zawierająca szczegółowe informacje o opcjach połączeń i funkcjach dostępna jest w naszej witrynie internetowej: www.konftel.com/250.



Gniazdo na kartę pamięci SD

Można rejestrować realizowane połączenie i wykorzystać telefon Konftel 250 jako dyktafon.

Naciśnij klawisz **•** ←, aby rozpocząć lub zatrzymać rejestrowanie.

Nagrania są dostępne w menu.

Diody

Niebieska pulsuje

Niebieska świeci

Czerwona pulsuje


Czerwona świeci

Połączenie przychodzące

Połączenie w toku

Wstrzymanie, mikrofon i głośnik wyłączone

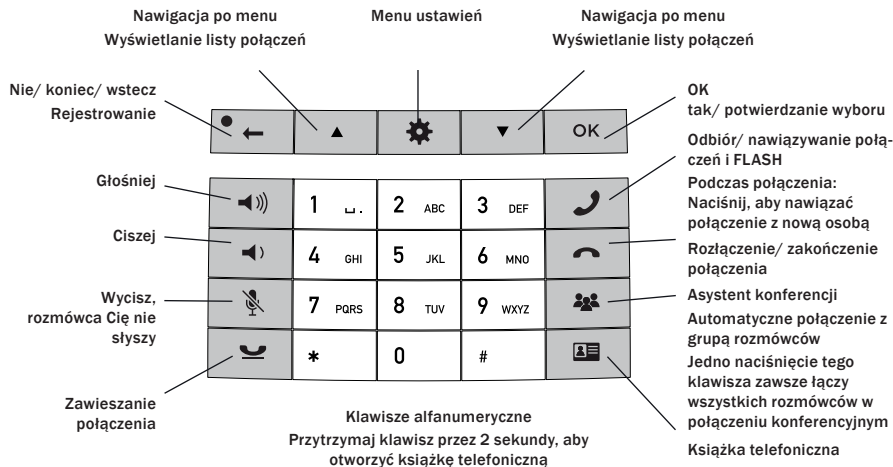


Wyciszenie, mikrofon wyłączony



NAWIGACJA PO MENU I ZMIANA USTAWIEŃ


Menu telefonu
Konftel 250 zawiera
następujące opcje:

KSIĄŻKA TEL.
USTAWIENIA
ASYSTENT KONF.
REJESTROWANIE
STATUS

- ⇒ Naciśnij klawisz .
- ⇒ Używając klawiszy strzałek, wybierz żądaną opcję menu. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
- ⇒ Aby anulować ustawienie lub cofnąć się o jeden poziom w menu, naciśnij klawisz .
- ⇒ Aby zamknąć menu, ponownie naciśnij klawisz .
- ① Pamiętaj, że po dokonaniu zmian w ustawieniach musisz nacisnąć **OK**, aby je aktywować.

PODŁĄCZENIE I INSTALOWANIE URZĄDZENIA

- ⇒ Podłącz do linii analogowej, zgodnie z ilustracją.
- ⇒ Podłącz telefon Konftel 250 do sieci zasilającej używając zasilacza, zgodnie z ilustracją.
- ⇒ Umieść telefon konferencyjny na środku stołu.

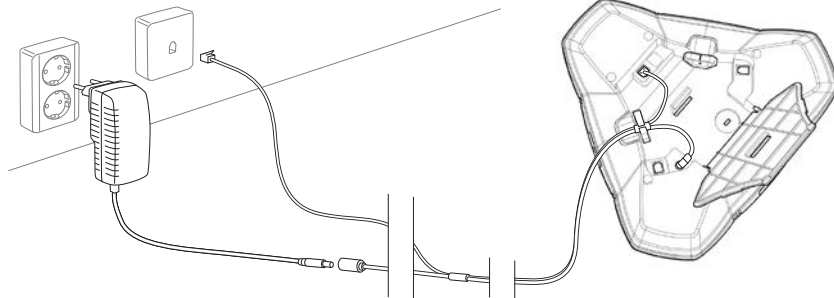




WYBÓR REGIONU I JĘZYKA




Przy pierwszym uruchomieniu należy wybrać region, w którym używany jest telefon Konftel 250. Następnie urządzenie automatycznie skonfiguruje sieć telekomunikacyjną dla tego regionu.

- ⇒ Wybierz region, w którym się znajdujesz. Kliknij **OK**, aby potwierdzić wybór.
- ⇒ Wybierz żądany język. Kliknij **OK**, aby potwierdzić wybór.
- ⓘ Wybierz **⚙** > **USTAWIENIA**, jeśli chcesz ustawić datę i godzinę lub zmienić inne ustawienia.

ODBIERANIE I NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ

- ⇒ Naciśnij , aby odebrać połączenie przychodzące.
- ⇒ Wybierz numer i naciśnij , aby nawiązać połączenie.
- ⇒ Naciśnij klawisz strzałki, aby otworzyć listę połączeń zawierającą wcześniej wybierane numery. Połącz się, naciskając .
- ⇒ Naciśnij i przytrzymaj klawisz alfanumeryczny przez dwie sekundy, aby połączyć się z kontaktem w ksiązce telefonicznej.

PODCZAS POŁĄCZENIA




- ⇒ Zmień głośność głośnika używając klawiszy  i .
- ⇒ Naciśnij klawisz , aby wyłączyć mikrofon.
- ⇒ Naciśnij klawisz **HOLD**, aby zawiesić połączenie.
Mikrofon i głośnik są wyłączone, a połączenie jest zawieszona.
- ❶ Ponownie naciśnij ten sam klawisz, aby wznowić połączenie.

Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce:
KONTEL, 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30.
Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl








- ❶ Jeśli podczas nawiązywania połączeń wielostronnych występują problemy: Sprawdź w instrukcji obsługi, jak wprowadzić wymagane ustawienia.

DODAWANIE ROZMÓWCY

- ⇒ Naciśnij klawisz  w trakcie połączenia.
Połączenia w toku zostaną wstrzymane i usłyszysz drugi ton wybierania.
- ⇒ Wybierz numer drugiego uczestnika, naciśnij i zaczekaj na odpowiedź.
- ⇒ Naciśnij klawisz , a następnie **3**, aby połączyć wszystkich uczestników spotkania, lub klawisz , aby powrócić do poprzedniego połączenia.

ASYSTENT KONFERENCJI

Można tworzyć grupy złożone z maksymalnie sześciu osób, otwierając  > **ASYSTENT KONF.** > **DODAJ GRUPĘ.**

- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Konferencja**) i wybierz grupę konferencyjną. Naciśnij **OK**, jeśli chcesz sprawdzić, kto jest w grupie, oraz klawisz , aby nawiązać połączenie.
- ⇒ Postępuj według instrukcji asystenta i odbierz, naciskając **OK** lub  .
Kiedy zadzwoni następny uczestnik, połączenia w toku zostaną wstrzymane.
- ⇒ Naciśnij klawisz  (**Konferencja**), aby połączyć wszystkich uczestników spotkania.