

Seria IMPACT 5000 Go

Słuchawki DECT nauszne z donglem USB DECT i podstawką ładującą

Instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje DECT.....	2
Zawartość opakowania.....	3
IMPACT 5000 Go w skrócie.....	4
Przegląd ikon.....	4
Zestawu słuchawkowego w skrócie.....	4
Sygnałów diody LED na zestawie słuchawkowym w skrócie.....	5
Przycisków zestawu słuchawkowego w skrócie.....	6
IMPACT CH 50 podstawki ładującej w skrócie.....	7
Klucza sprzętowego w skrócie.....	8
Sygnałów diody LED na kluczu sprzętowym w skrócie.....	8
Opis przycisku klucza sprzętowego.....	8
Pierwsze kroki.....	9
Parowanie i ładowanie zestawu słuchawkowego przed pierwszym użyciem.....	9
Podłączanie dongla do podstawki ładującej.....	10
Łączenie zestawu słuchawkowego z kluczem sprzętowym - Pierwsze użycie.....	10
Instalacja stacjonarnej aplikacji EPOS Connect.....	11
Dostosowanie i noszenie zestawu słuchawkowego SDW 10 HS.....	12
Używanie zestawu słuchawkowego z pałąkiem nagłownym.....	12
Używanie zestawu słuchawkowego z pałąkiem naszyjnym.....	13
Używanie zestawu słuchawkowego z pałąkiem naszyjnym.....	15
Odłączanie pałąka nagłownego, pałąka nausznego lub pałąka naszyjnego.....	17
Regulacja i noszenie zestawu słuchawkowego SDW 60 HS.....	18
Etykietowanie zestawu słuchawkowego.....	19
Konfigurowanie i używanie zestawu słuchawkowego.....	20
Włączanie zestawu słuchawkowego.....	20
Wyłączanie zestawu słuchawkowego.....	20
Regulacja głośności.....	21
Wyciszanie mikrofonu zestawu słuchawkowego.....	22
Wykonywanie połączenia.....	23
Nawiązywanie / kończenie połączenia.....	23
Zakończenie połączenia.....	23
Ponowne wybieranie numeru*.....	24
Zarządzanie drugim połączeniem - drugi telefon programowy.....	24
Używanie zestawu słuchawkowego i klucza sprzętowego z Microsoft® Teams.....	25
Funkcje dodatkowe.....	26
Sprawdzanie czasu pracy akumulatora.....	26
Ładowanie zestawu słuchawkowego.....	26
W przypadku opuszczenia zakresu DECT.....	27
Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych.....	27
Czyszczenie i konserwacja zestawu słuchawkowego.....	28
Wymiana poduszek słuchawek.....	28
Wymiana/wyjmowanie akumulatora zestawu słuchawkowego.....	29
Aktualizacja oprogramowania produktów.....	29
Łączenie zestawu słuchawkowego z kluczem sprzętowym.....	30
W przypadku problemów.....	31


Ważne informacje DECT

UWAGA

Niebezpieczeństwo usterki!

Ten Dongiel DECT wykorzystuje ograniczone bezprzewodowe częstotliwości radiowe, które różnią się w zależności od kraju. Produktów DECT nie wolno używać poza regionem/krajem, w którym zostały pierwotnie zakupione i przeznaczone do użytku. Jeśli są użytkowane w krajach nieupoważnionych, stanowi to naruszenie prawa, może zakłócać pracę sieci telekomunikacyjnych i urzędów oraz może podlegać grzywnom i karom nakładanym przez organy regulacyjne.

- > Produkt należy używać tylko w środowiskach, w których jest dopuszczalne stosowanie transmisji bezprzewodowej.
- > Przed uruchomieniem produktu należy postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi!

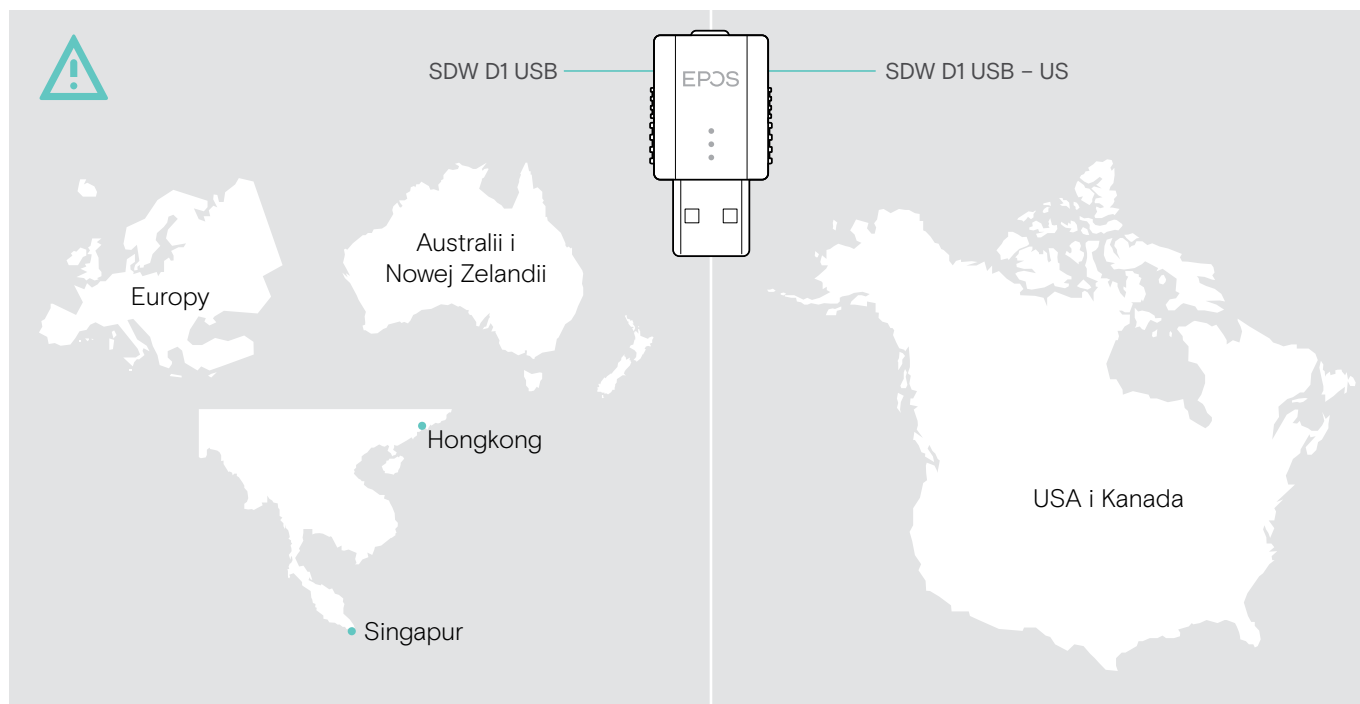

SDW D1 USB

Dongiel dla Europy, Australii / Nowej Zelandii i wielu krajów Azji

Zestaw dla Europy, Australii / Nowej Zelandii i wielu krajów Azji

Nr art.

1000299

1001433 & 1001436

SDW D1 USB - US

USA i Kanada Dongiel:

USA i Kanada Zestaw:

Nr art.

1000978

1001437 & 1001468



Aby uzyskać instrukcje w zakresie bezpieczeństwa, zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.




Dane techniczne można znaleźć w arkuszu informacyjnym dostępnym na stronie eposaudio.com.



Listę akcesoriów można znaleźć na stronie produktu pod adresem eposaudio.com.


Zawartość opakowania

IMPACT 5000 Go MS 3in1 D1-A

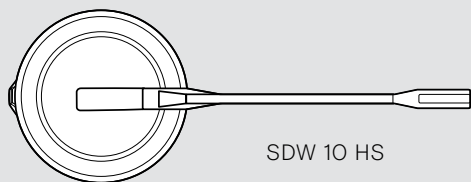


SDW 10 HS





Pałak nagłowny Pałak nauszny i adapter Pałak naszyjny

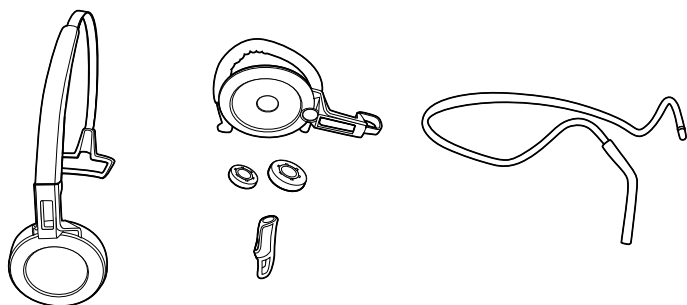

IMPACT 5000 Go MS Stereo D1-A

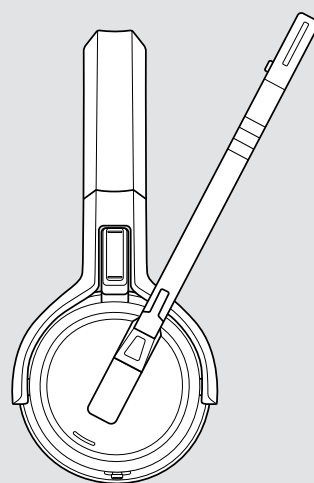



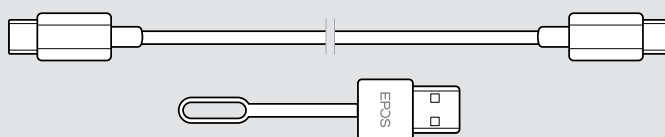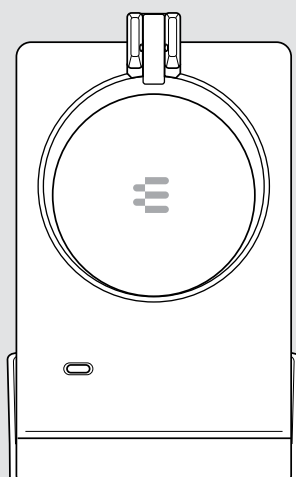



SDW 60 HS




IMPACT 5000 Go w skrócie

Przegląd ikon

	Naciśnij przycisk		Uwagi: Dobrze wiedzieć
	Dwukrotnie naciśnij przycisk		Wskazania LED
	Naciśnij i przytrzymaj przycisk		Usłyszysz komunikat głosowy lub sygnał dźwiękowy


Zestawu słuchawkowego w skrócie

Opis zestawu słuchawkowego SDW 10 HS

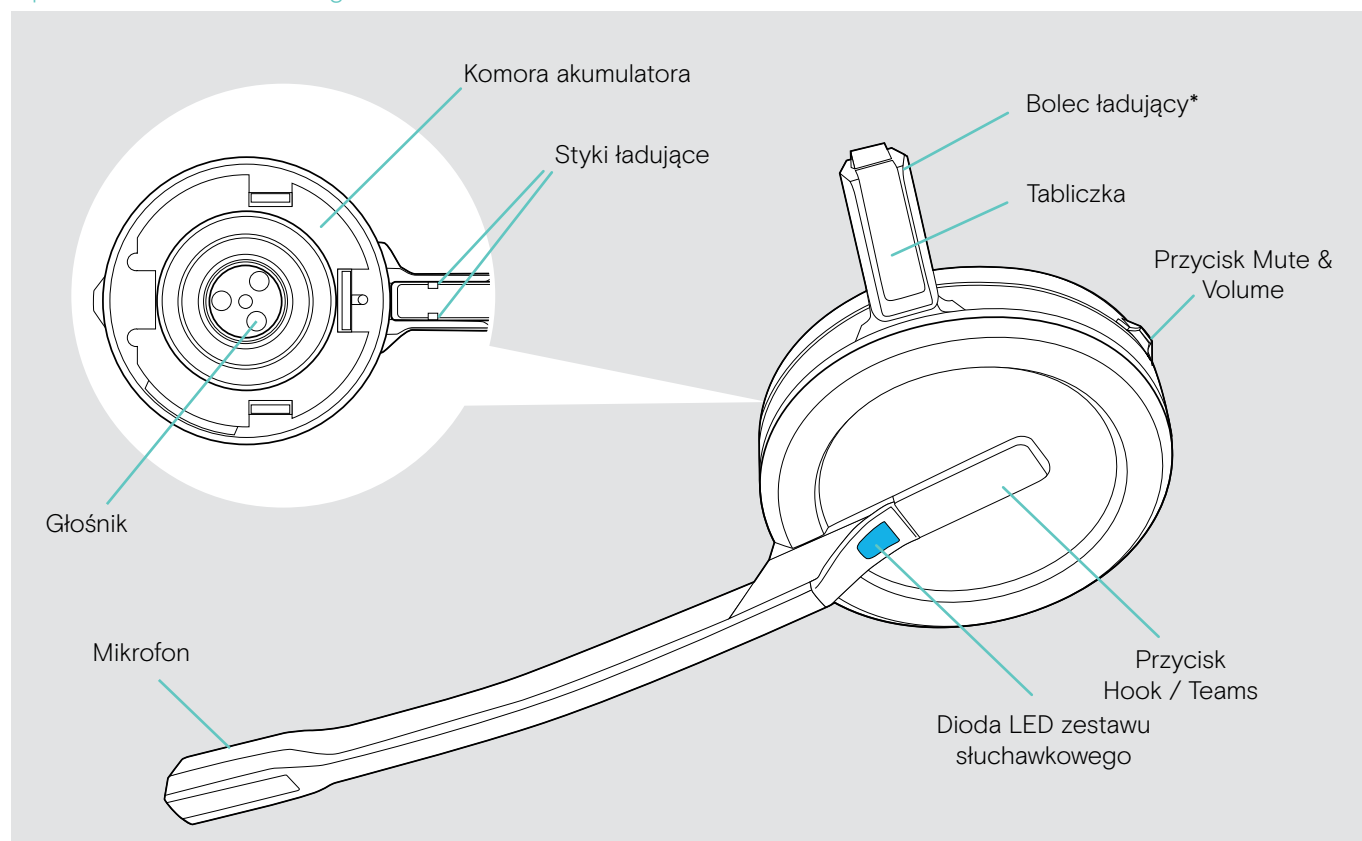


*Włożone do mocowania pałąka nagłownego lub regulatora zestawu słuchawkowego

Opis zestawu słuchawkowego SDW 60 HS

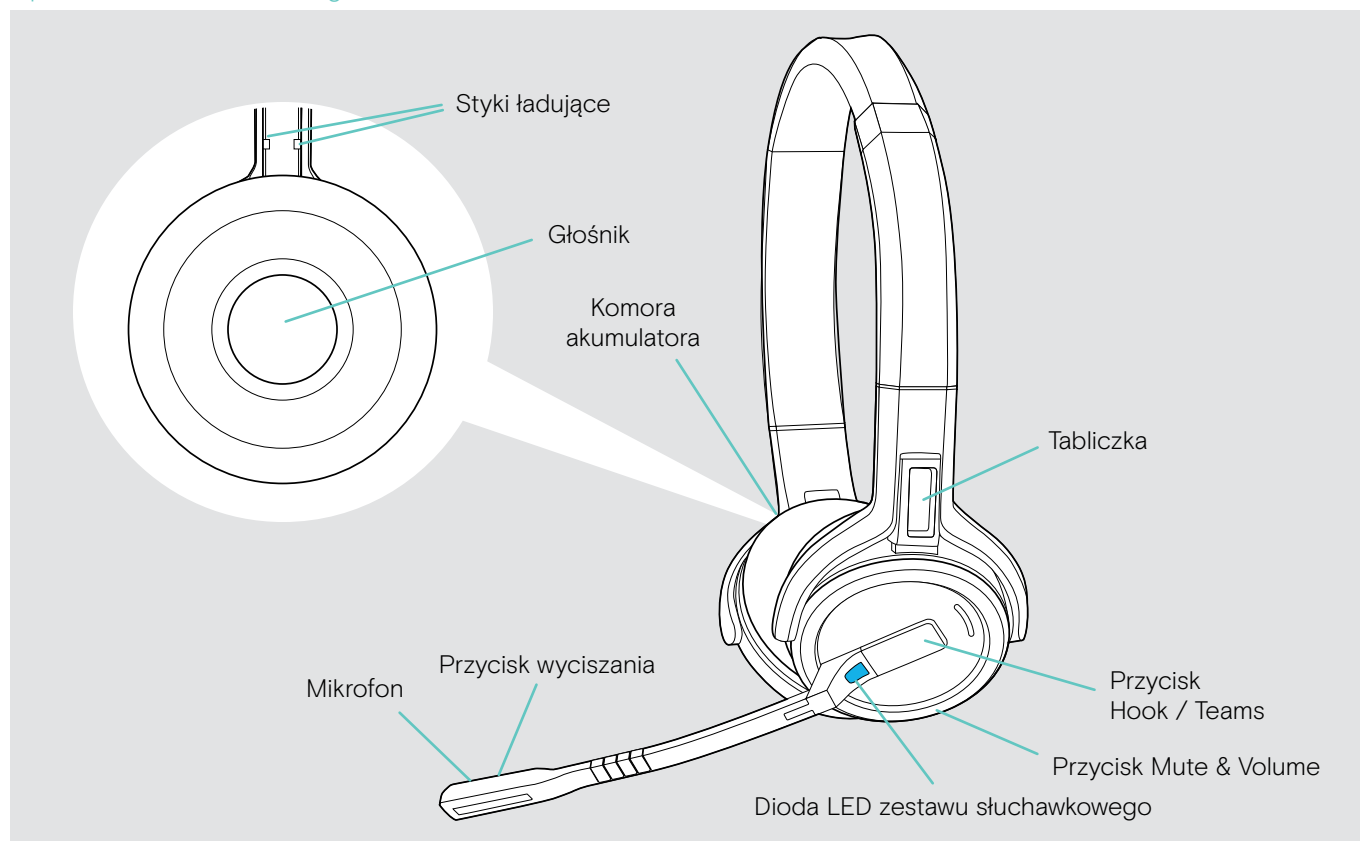

Sygnałów diody LED na zestawie słuchawkowym w skrócie

Zestaw słuchawkowy

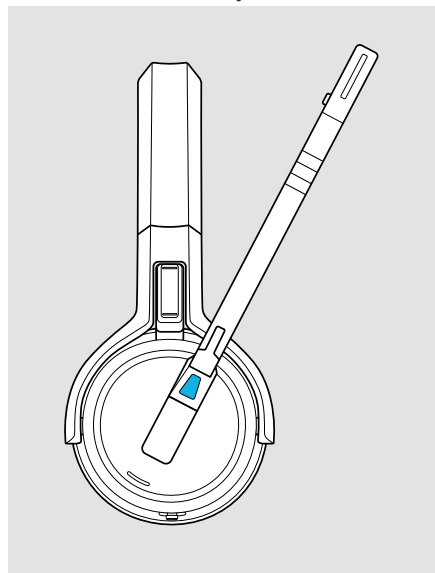







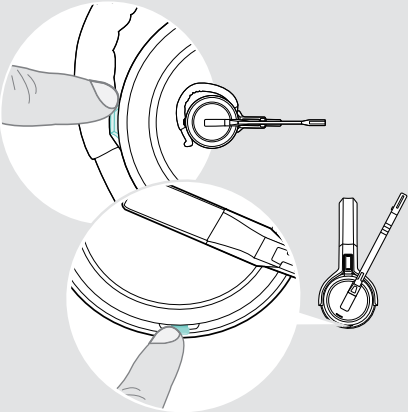


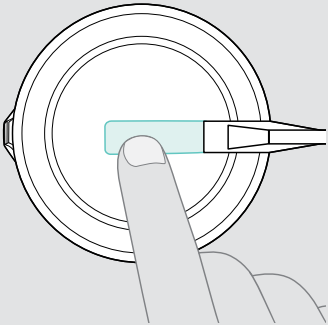

Dioda LED



Znaczenie

	... Akumulator zestawu słuchawkowego jest ładowany.
	Zestaw słuchawkowy jest sparowany z kluczem sprzętowym DECT
	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie zestawu słuchawkowego • Zestaw słuchawkowy pomyślnie podłączony do stacji bazowej
	Wyłączenie zestawu słuchawkowego
	Połączenie przychodzące
	<ul style="list-style-type: none"> • Połączenie wychodzące/aktywne • Stan telefonu programowego: ZAJĘTY
	Zestaw słuchawkowy w trybie bezczynności
	Aktualizacja oprogramowania


Przycisków zestawu słuchawkowego w skrócie

Przycisk Hook / Teams	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Włącza zestaw słuchawkowy	20
		Inicjuje połączenie	23
		Odbiera/kończy połączenie	23
		2 połączenia: Odbiera połączenie przychodzące i kończy aktywne połączenie	24
		2 połączenia: Kończy aktywne połączenie i wznowia wstrzymane połączenie	24
		Wywołuje Microsoft Teams	25
		Anuluje ponowne wybieranie	24
		Ponownie wybiera ostatni numer (w zależności od telefonu programowego)	24
		Wstrzymuje aktywne połączenie (pauza) / wznowia połączenie	23
		2 połączenia: Odbiera połączenie przychodzące i wstrzymuje aktywne połączenie	24
		2 połączenia: Przełącza między połączeniami	24
		Odrzuca połączenie	23
	Odrzuca drugie połączenie przychodzące	24	
		Wyłącza zestaw słuchawkowy	20


Przycisk Mute & Volume	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Zwiększa lub zmniejsza głośność	21
		Włącza/wyłącza wyciszenie mikrofonu	22
		Żąda sprawdzenia naładowania baterii	26
		Zmienia kierunek przycisku głośności	22

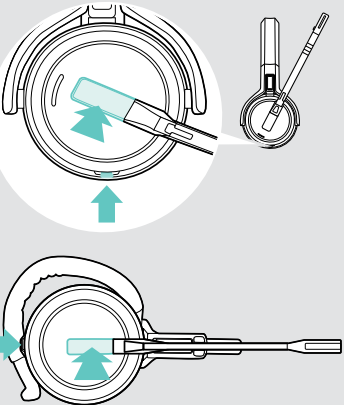Przycisk Hook + Mute	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Włączanie trybu parowania: > Wciśnij przyciski Hook i wyciszenia, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko i czerwono.	10
		Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych: > Wciśnij przyciski Hook i wyciszenia, aż usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe.	27

IMPACT CH 50 podstawki ładującej w skrócie

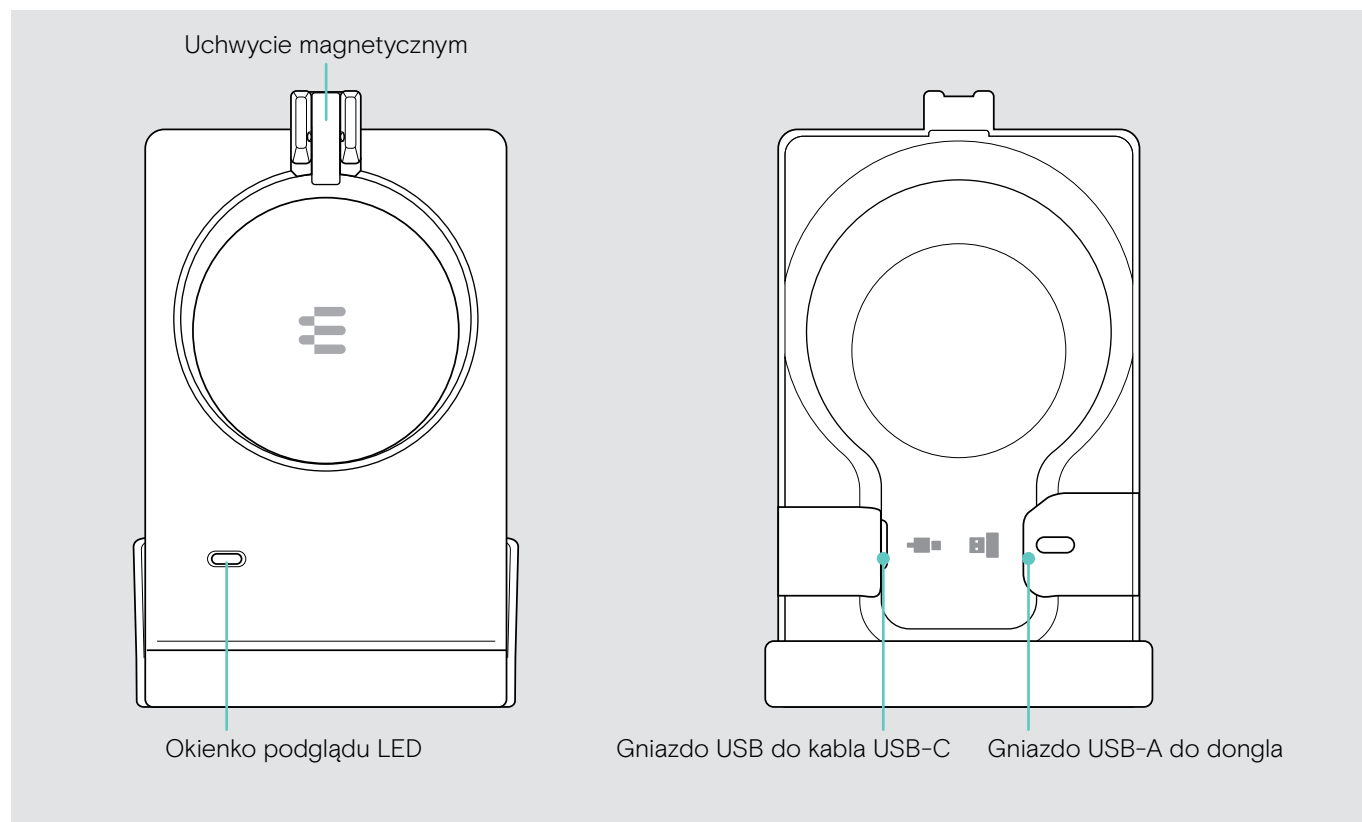

Klucza sprzętowego w skrócie

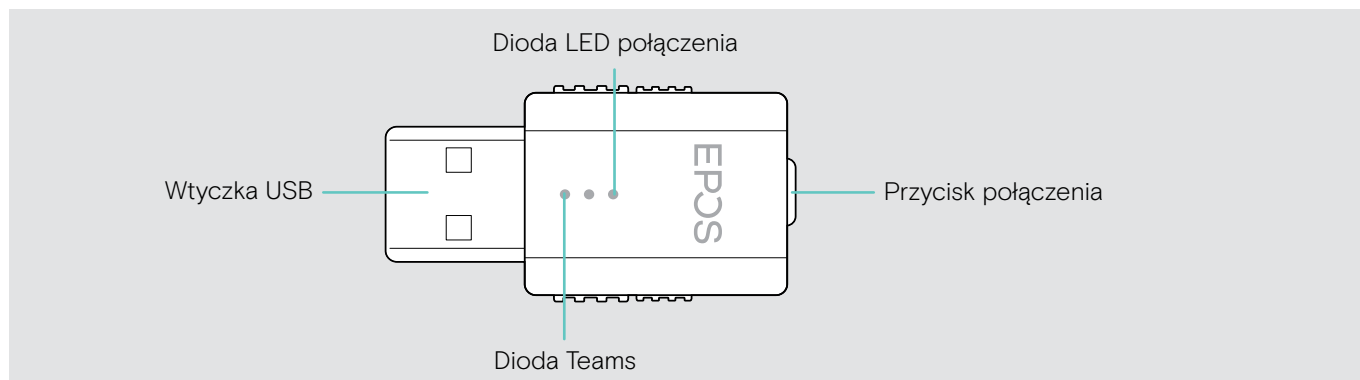

Sygnatów diody LED na kluczu sprzętowym w skrócie

Dongiel	Diody LED	Znaczenie
		Dongiel w trybie parowania: wyszukiwanie urządzeń Bluetooth do sparowania i połączenia
		Parowanie zakończone pomyślnie
		Parowanie nie powiodło się
		Dongiel próbuje połączyć się z urządzeniem Bluetooth
		Dongiel i zestaw słuchawkowy połączone
		<ul style="list-style-type: none"> Połączenie wychodzące/aktywne Strumieniowe przesyłanie muzyki w standardowej jakości
		Połączenie przychodzące
		Mikrofon zestawu słuchawkowego jest wyciszony
		Połączenie z Microsoft Teams
		Powiadomienia w Microsoft Teams
		Łączenie z Microsoft Teams


Opis przycisku klucza sprzętowego

Przycisk połączenia	Naciśnij	Funkcja	Strona
		Włączanie trybu parowania	10


Pierwsze kroki

Parowanie i ładowanie zestawu słuchawkowego przed pierwszym użyciem


> Należy ładować akumulator przez co najmniej 20 minut przed pierwszym użyciem. Całkowity proces ładowania trwa około 2 ½ godzin w przypadku SDW 10 HS i 4 godzin w przypadku SDW 60 HS (patrz strona 26).

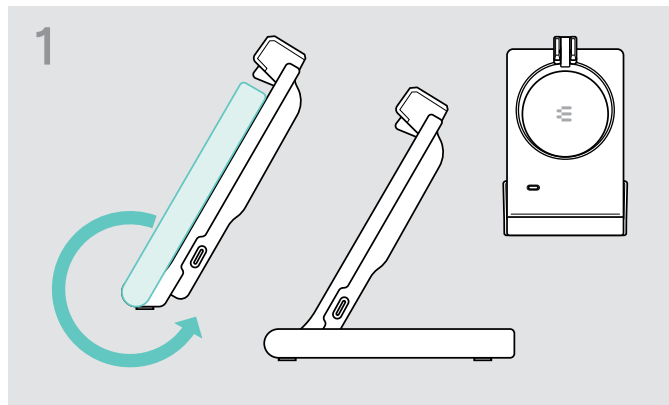


> Rozłóż podstawkę ładowającą CH 50.

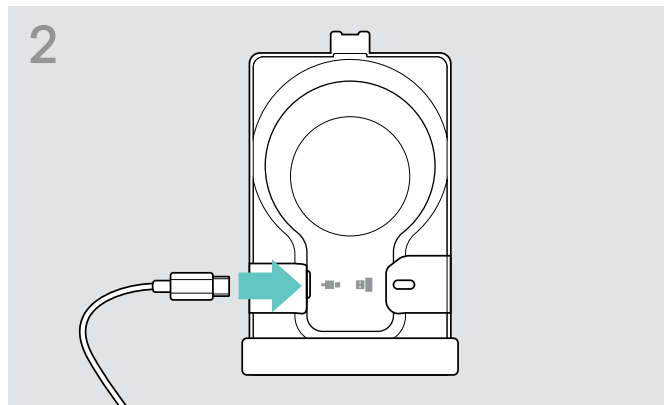

> Podłącz kabel USB do gniazda USB-C w podstawie ładowającej.

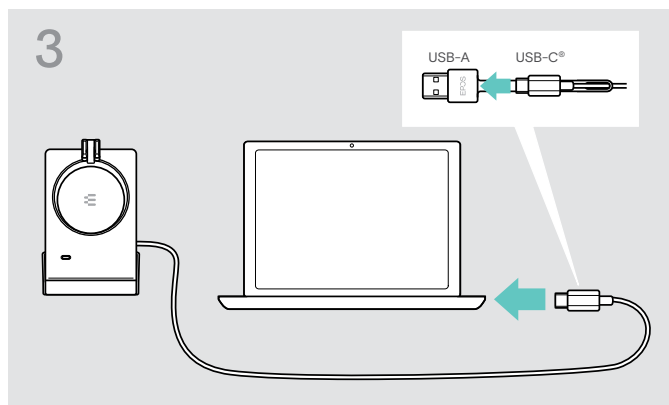

> Podłącz lub odłącz adapter USB-A*.
> Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze.

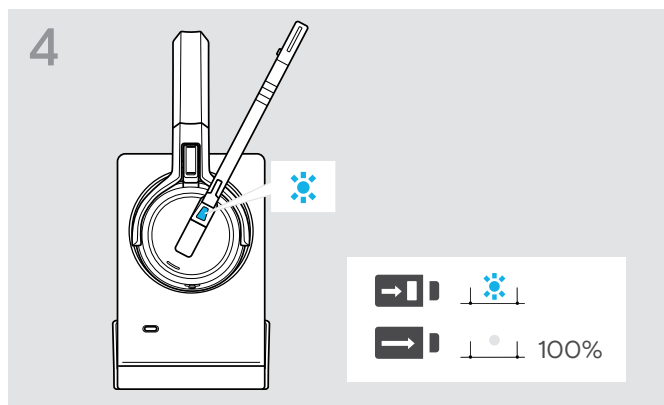

> Umieść zestaw słuchawkowy w uchwycie magnetycznym podstawki ładowającej CH 50 (patrz strona 26).
Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda LED będzie świecić jednostajnie na niebiesko.

* Adapter USB-A można całkowicie odłączyć i ponownie podłączyć do kabla USB.

Aby wyjąć adapter USB-A:


> Odłącz zasilacz od wtyczki USB-C.
> Włóż wtyczkę USB przez mały otwór na końcu gumowego uchwytu.



Podczas pierwszego ładowania i po długim okresie nieużywania może minąć do 5 minut, aż zaświeci się dioda LED zestawu słuchawkowego.


Podłączanie dongla do podstawki ładującej

Dongiel steruje bezprzewodową komunikacją pomiędzy komputerem a zestawem słuchawkowym.

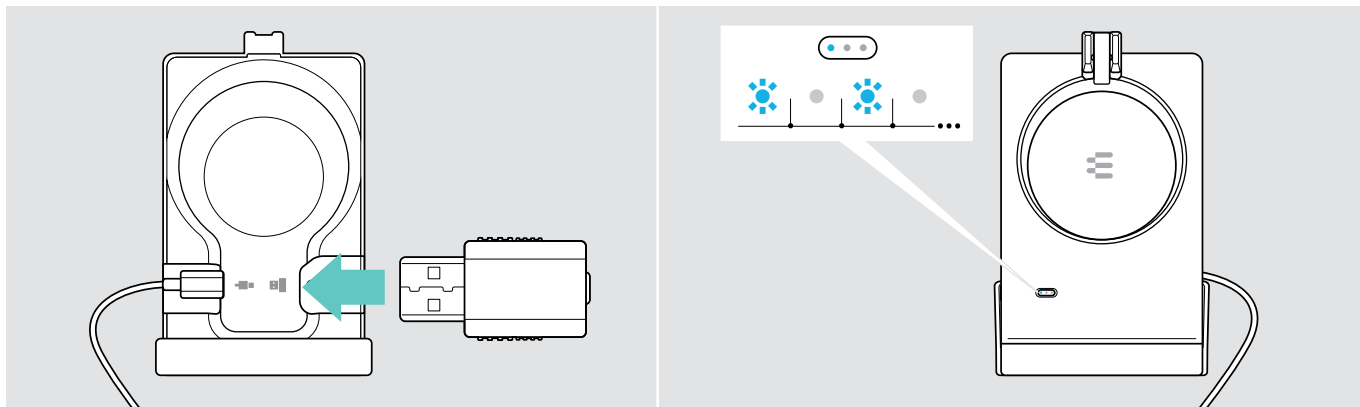


- > Podłącz dongla do gniazda USB-A w podstawce ładującej.
Jeśli jeszcze tego nie zrobicie: podłącz kabel USB do podstawki i komputera - patrz poprzedni rozdział.
Dongiel miga na niebiesko.
System operacyjny wykrywa urządzenie audio USB „EPOS IMPACT D1” i instaluje niezbędne sterowniki.

Łączenie zestawu słuchawkowego z kluczem sprzętowym - Pierwsze użycie

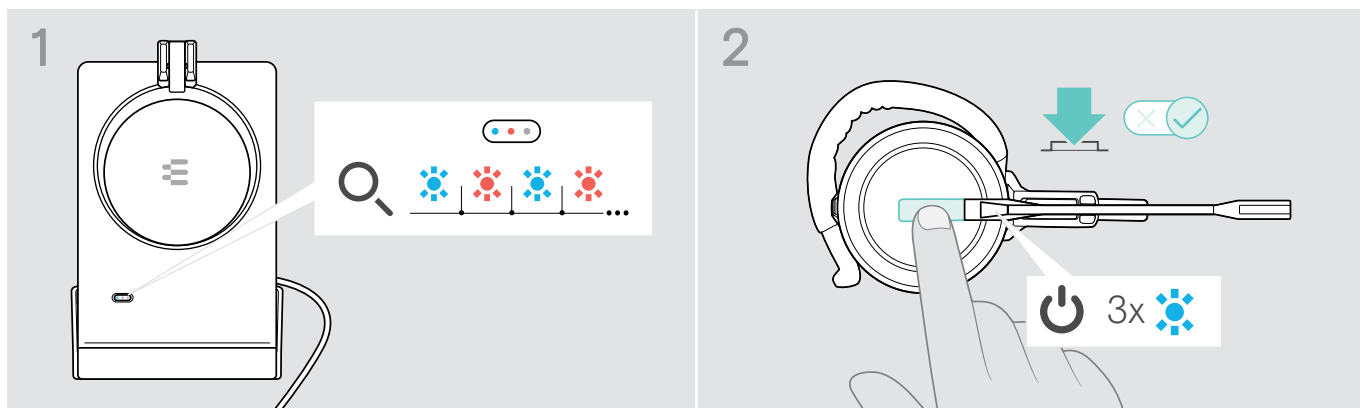


Przy pierwszym użyciu dongiel automatycznie wyszukuje słuchawki do połączenia.
Dioda LED na przemian miga na niebiesko i czerwono.

- > Naciśnij przycisk Hook, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Dioda LED zamiga 3 razy na niebiesko.

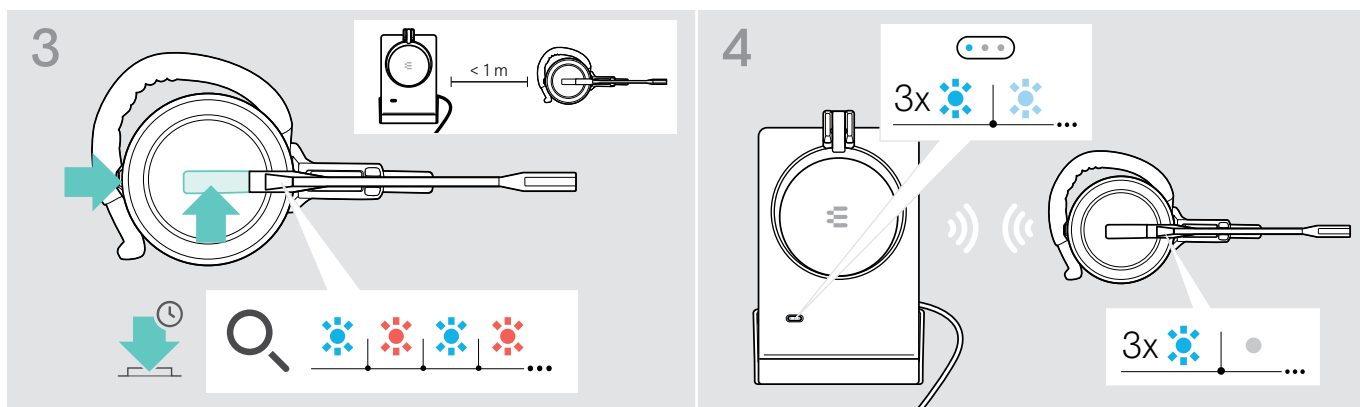

- > Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przyciski Hook i wyciszenia, aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono. Zwolnij przyciski.
Jeśli parowanie się powiedzie, dioda LED klucza sprzętowego zaświeci się na niebiesko, a dioda LED zestawu słuchawkowego zgaśnie. Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, zestaw słuchawkowy i Dongiel powrócą do trybu gotowości.

Instalacja stacjonarnej aplikacji EPOS Connect

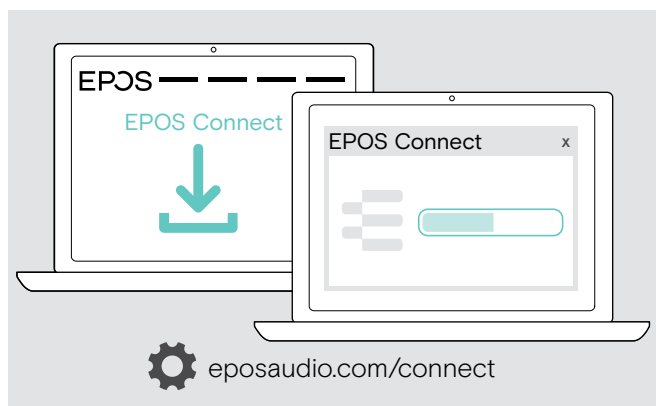

Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu **EPOS Connect** można zmieniać ustawienia jakości dźwięku (wąskopasmowego/szerokopasmowego), zasięgu, ogranicznika dźwięku i automatycznego audio USB.


- > Pobierz oprogramowanie z eposaudio.com/connect
- > Zainstaluj oprogramowanie. Wymagane są uprawnienia administratora na komputerze – w razie potrzeby należy skontaktować się z działem IT.

Nawiązywanie połączeń:

- > Zainstaluj **telefon programowy** (oprogramowanie VoIP) lub poproś administratora o pomoc.


Dostosowanie i noszenie zestawu słuchawkowego SDW 10 HS

Słuchawki można nosić z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nauszny lub pałąkiem naszyjnym.

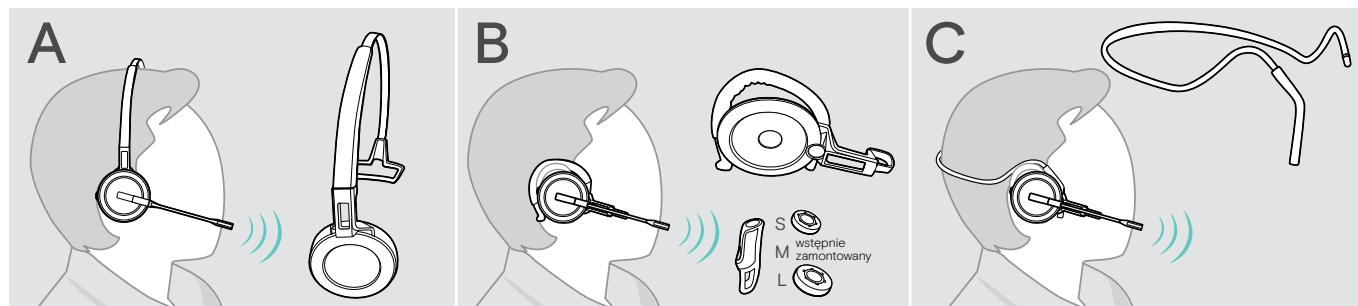


> Przed montażem należy usunąć nalepki wskazujące miejsce włożenia bolca ładującego.


Używanie zestawu słuchawkowego z pałąkiem nagłownym

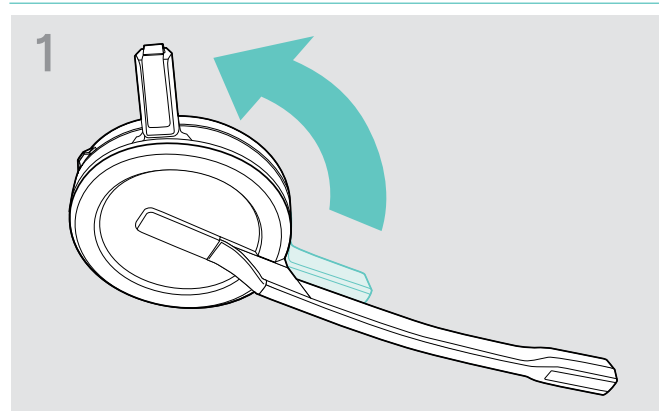


> Oddalić bolce ładujący zestawu słuchawkowego od wysięgnika mikrofonu.

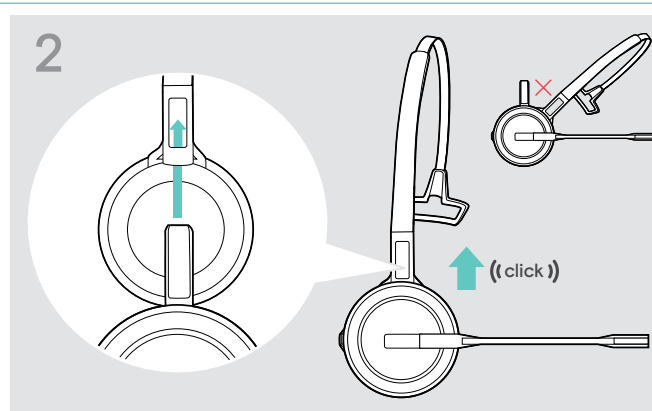


> Wsunąć bolce ładujący w uchwyt pałąka nagłownego.

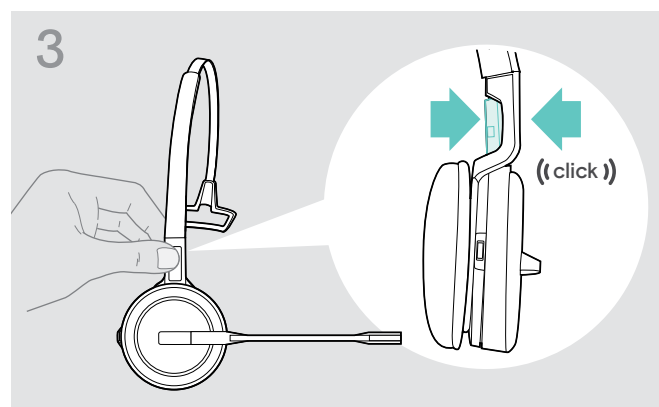


> Zatrzasnąć bolce ładujący w uchwycie pałąka nagłownego.

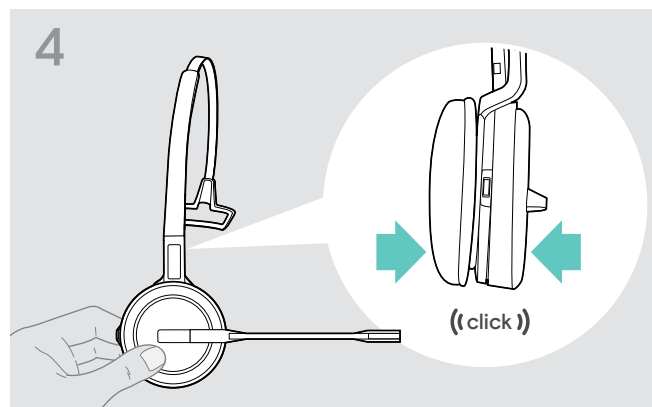

> Zatrzasnąć zestaw słuchawkowy w okrągłej części pałąka nagłownego.

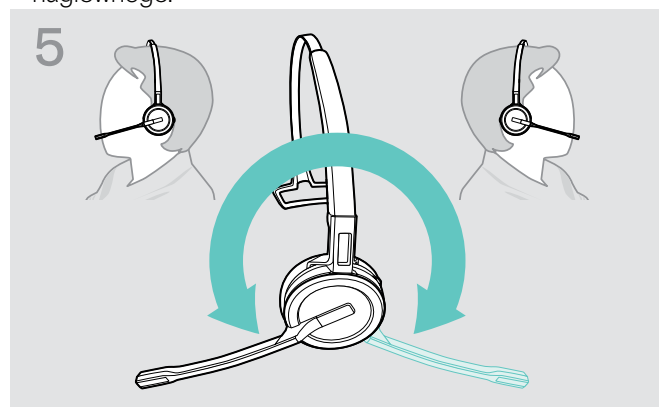


> Aby zmienić stronę noszenia należy obrócić wysięgnik mikrofonu.

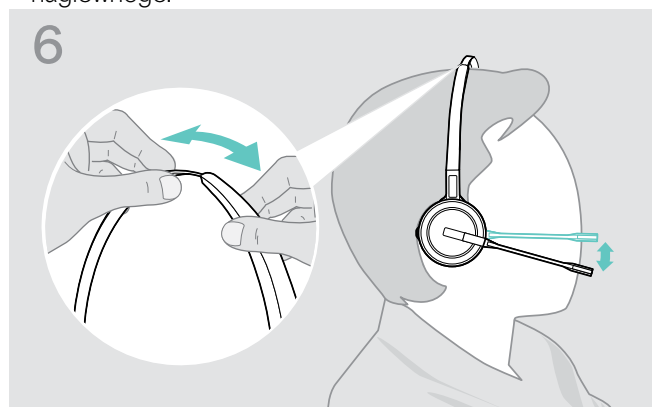


> Wyregulować zestaw słuchawkowy tak, aby poduszka słuchawkowa spoczywała wygodnie na prawym lub lewym uchu.

Używanie zestawu słuchawkowego z pałką naszyjnym


Montaż pałki nasznego i zestawu słuchawkowego

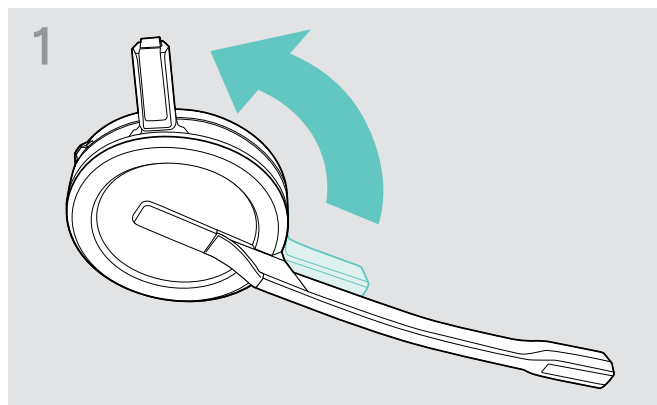

- > Oddalić bolec ładujący zestawu słuchawkowego od wysięgnika mikrofonu.

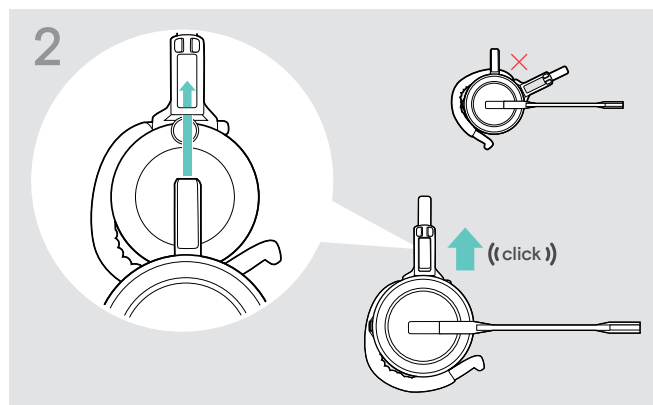


- > Wsunąć bolec ładujący w uchwyt regulatora zestawu słuchawkowego.

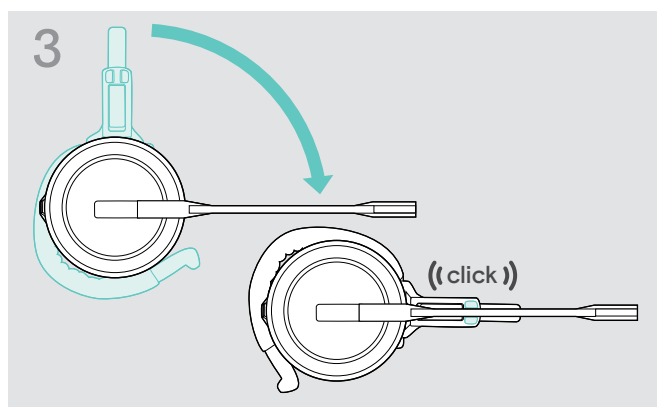


- > Obrócić ramię wysięgnika, aby go zatrzasnąć w regulatorze zestawu słuchawkowego.


Dopasowanie pałąka nausznego w celu zapewnienia idealnego komfortu noszenia

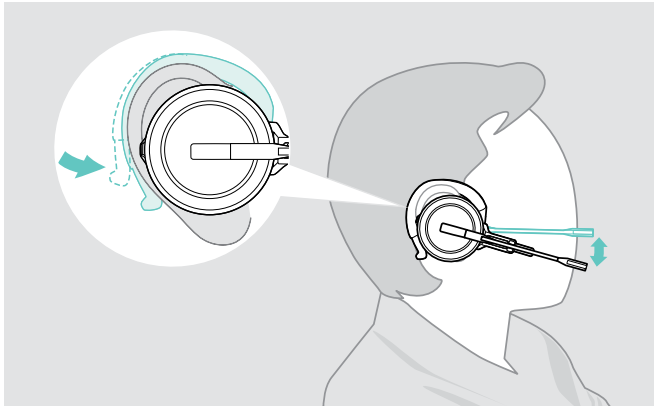


- > Dopasować pałąk nauszny wokół ucha, w którym umieszczono słuchawkę douszną.
- > Zgiąć elastyczny pałąk nauszny tak, aby zestaw słuchawkowy był umieszczony wygodnie i stabilnie na uchu.

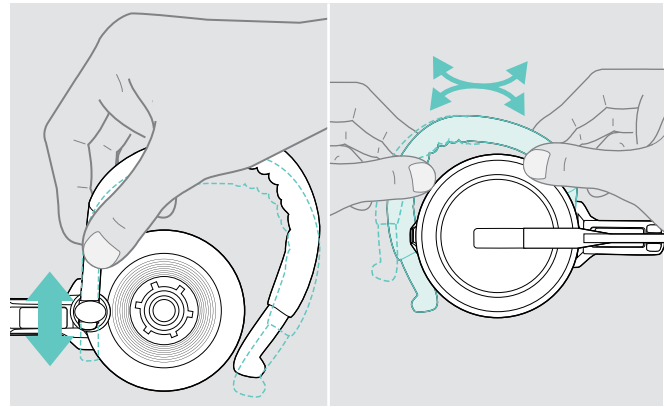


- > Wyregulować wysokość i kształt pałąka nausznego.

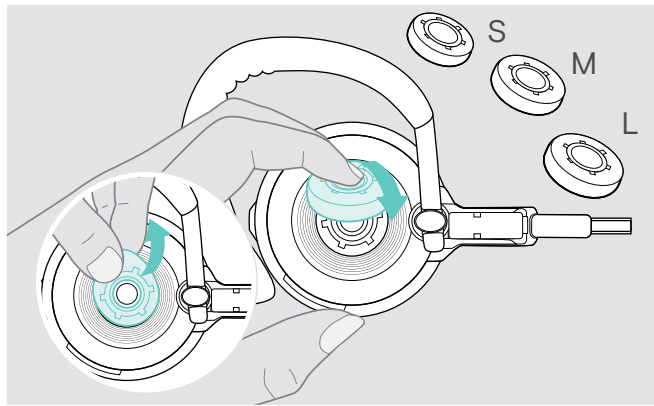


- > Zmienić rozmiar słuchawek dousznych, aby w razie potrzeby idealnie je dopasować.

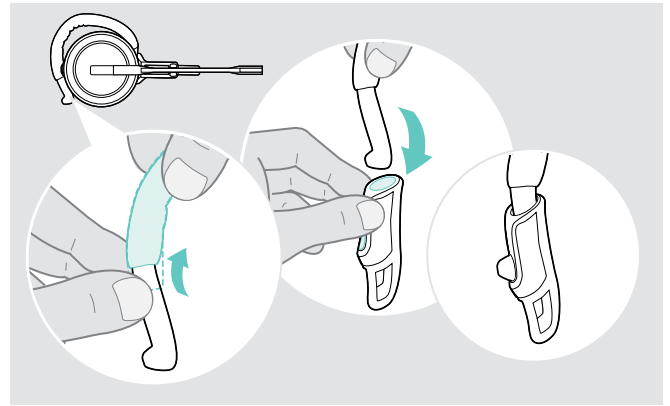

- > Zamontować stabilizator pałąka nausznego, aby w razie potrzeby umożliwić jego lepsze dopasowanie.

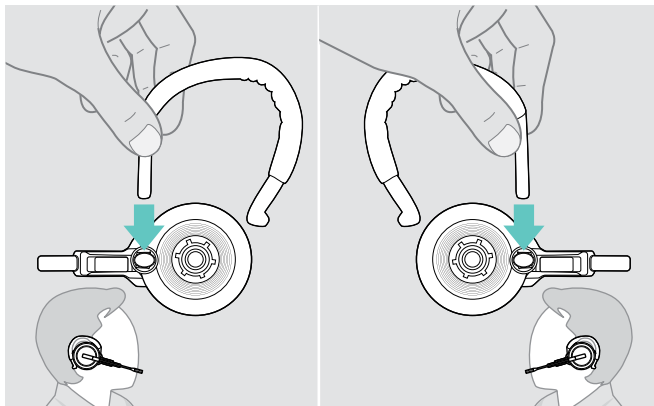


- > Jeżeli to konieczne należy zmienić stronę po której jest noszony.

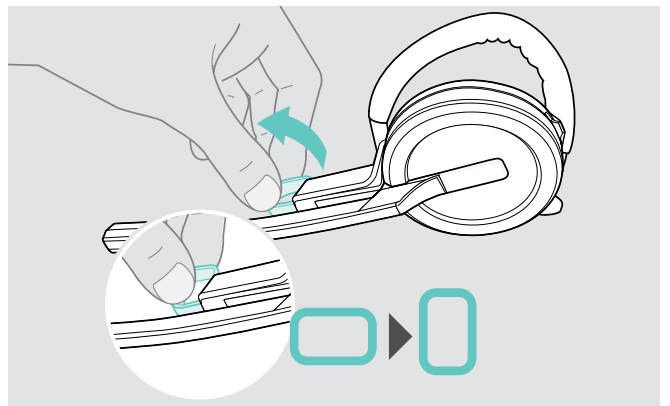


- > W razie potrzeby obrócić rozpórkę dystansową przy policzku, aby zwiększyć lub zmniejszyć odległość między mikrofonem i ustami.

Używanie zestawu słuchawkowego z pałąkiem naszyjnym


Montaż pałąka naszyjnego i zestawu słuchawkowego

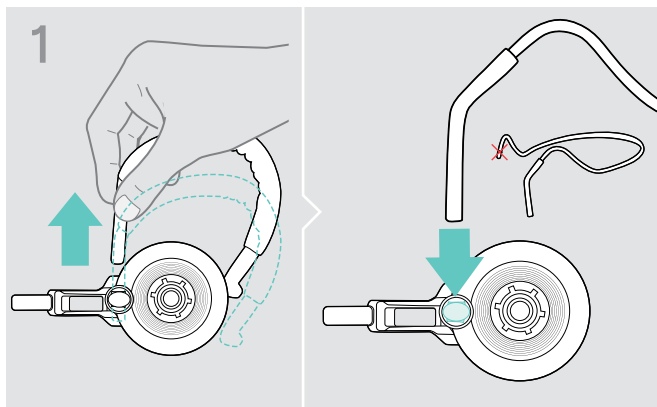


> Zdjąć pałąk nauszny z regulatora zestawu słuchawkowego i zamiast niego włożyć pałąk naszyjny. Upewnić się, że włożona strona ma uchwyt zamontowany na pałąku naszyjnym.

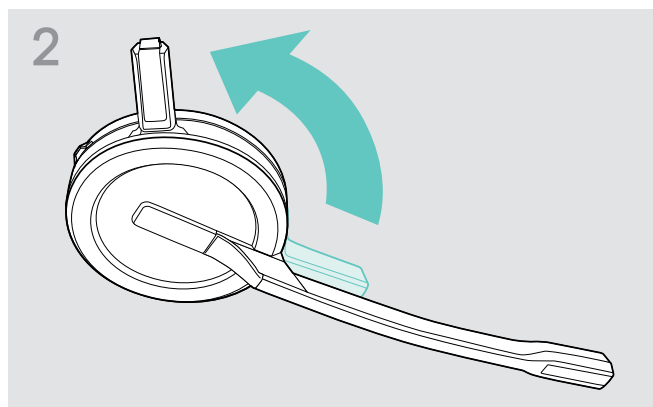

> Oddalić bolec ładujący zestawu słuchawkowego od wysięgnika mikrofonu.

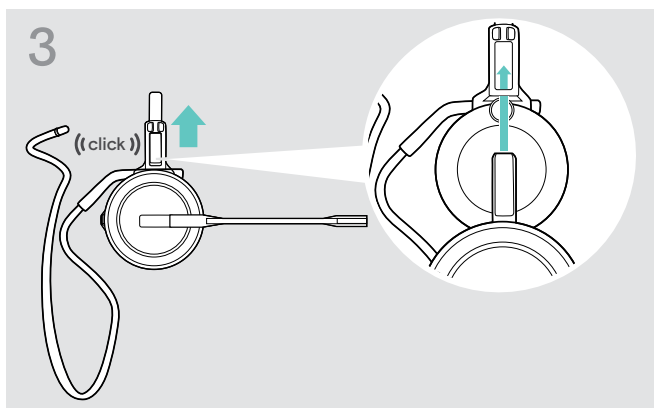


> Wsunąć bolec ładujący w uchwyt regulatora zestawu słuchawkowego.

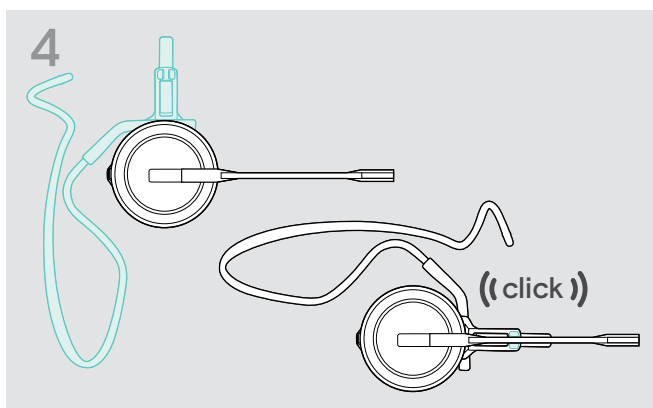


> Obrócić ramię wysięgnika, aby go zatrzasnąć w regulatorze zestawu słuchawkowego w zademonstrowany sposób.


Dopasowanie pałąka nausznego w celu zapewnienia idealnego komfortu noszenia

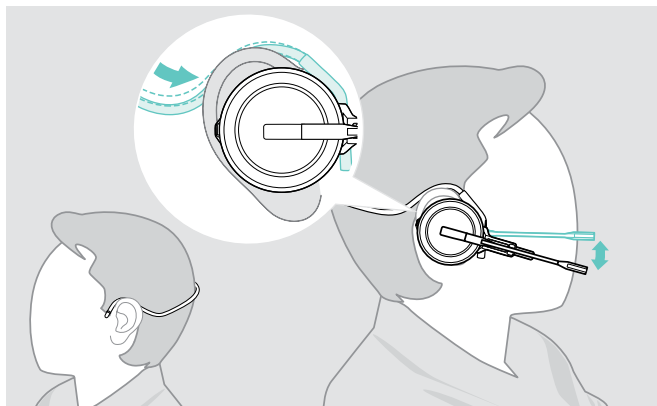


> Dostosować pałąk naszyjny wokół szyi oraz obu uszów. Upewnić się, że słuchawka douszna znajduje się w uchu.

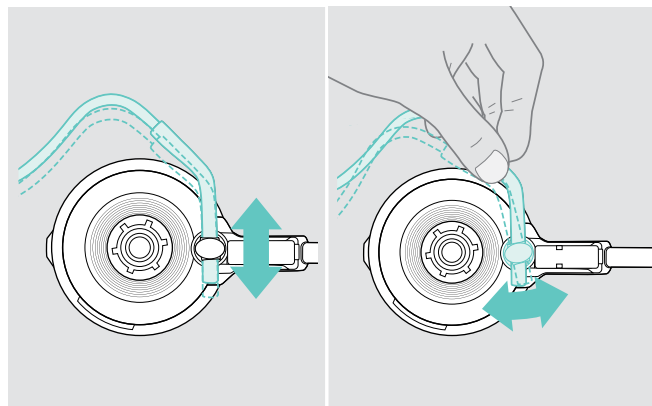


> Dostosować wysokość i kształt pałąka nausznego.

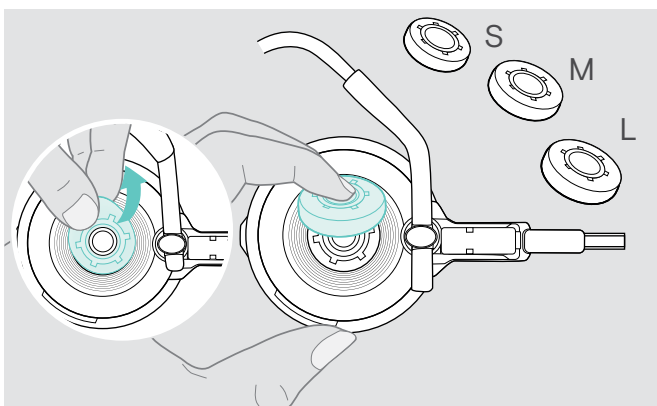

> Zmienić rozmiar słuchawek dousznych, aby w razie potrzeby idealnie je dopasować.

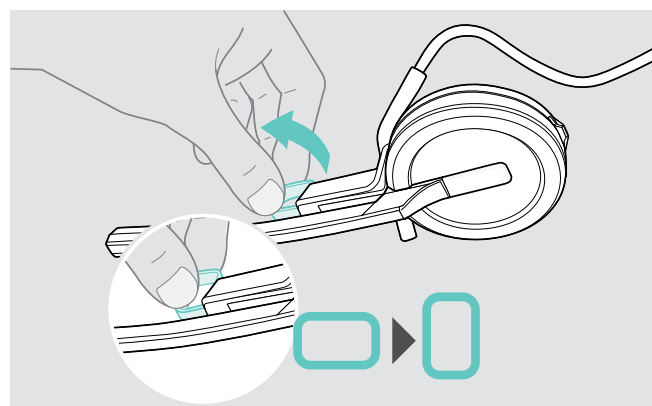

> W razie potrzeby obrócić rozpórkę dystansową przy policzku, aby zwiększyć lub zmniejszyć odległość między mikrofonem i ustami.

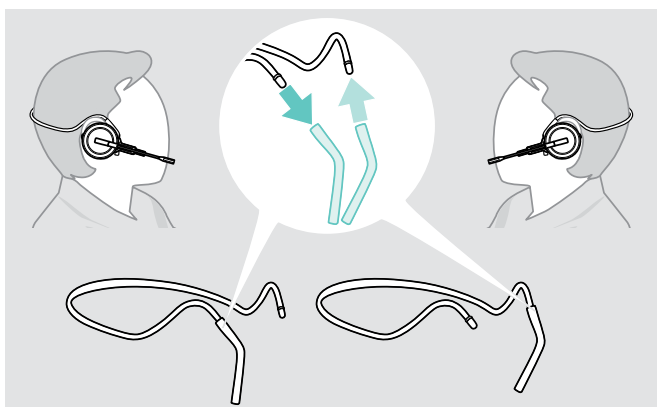

> Jeżeli to konieczne należy zmienić stronę po której jest noszony.


Odlączenie pałąka nagłownego, pałąka nausznego lub pałąka naszyjnego

UWAGA


Nieprawidłowa obsługa może uszkodzić produkt!

Jeżeli bolec ładujący i wysięgnik mikrofonu zachodzą na siebie podczas odłączania, mogą się złamać.


> Obrócić bolec ładujący w przedstawiony sposób.

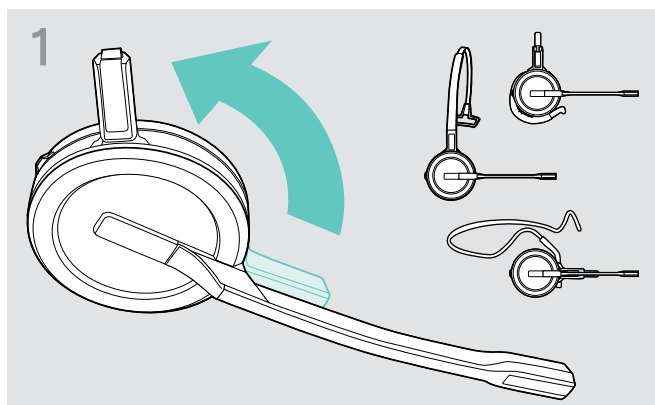

> Oddalić bolec ładujący zestawu słuchawkowego od wysięgnika mikrofonu.

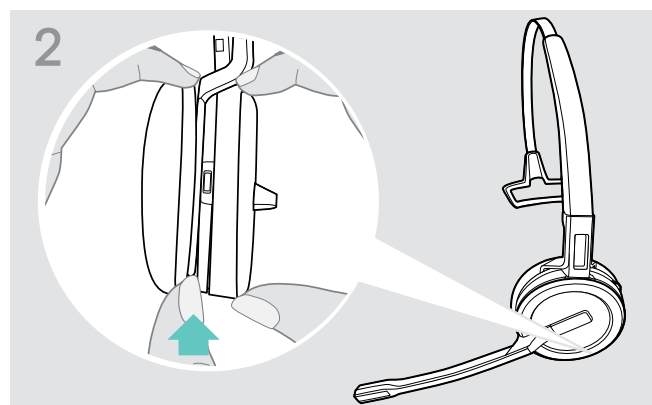


> Przytrzymać zestaw słuchawkowy jedną ręką.
> Przesunąć jeden palec drugiej ręki do niewielkiego wgłębienia na pałąku nagłownym lub regulatorze zestawu słuchawkowego.

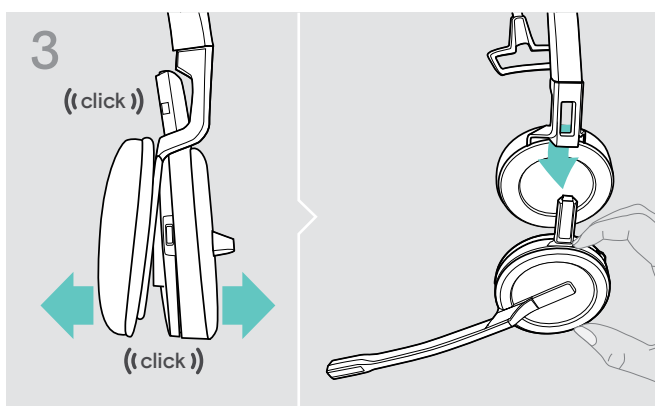


> Oddalić dwa elementy od siebie.
Zestaw słuchawkowy rozluźni się i będzie słyszalne kliknięcie.
> Wyjąć zestaw słuchawkowy z uchwytu.


Regulacja i noszenie zestawu słuchawkowego SDW 60 HS

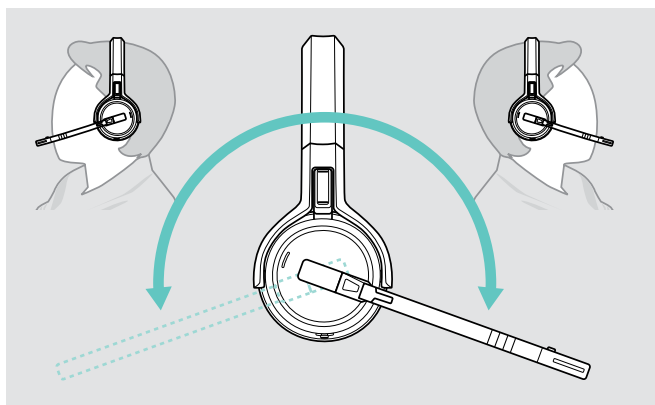

> Aby zmienić stronę noszenia należy obrócić wysięgnik mikrofonu.

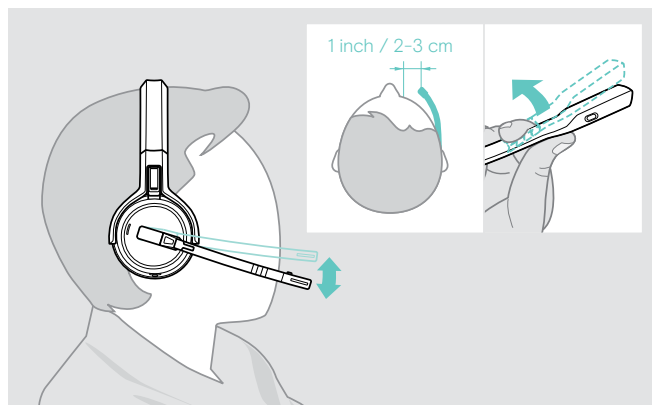


> Zgiąć i obrócić zestaw słuchawkowy tak, aby mikrofon znajdował się w odległości około 0,8" (2 cm) od kącika ust.

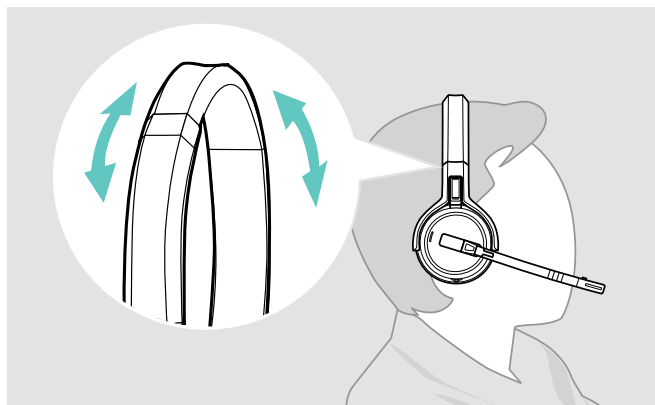

> Wyregulować zestaw słuchawkowy tak, aby poduszki słuchawkowe spoczywały wygodnie na uszach.

Etykietowanie zestawu słuchawkowego

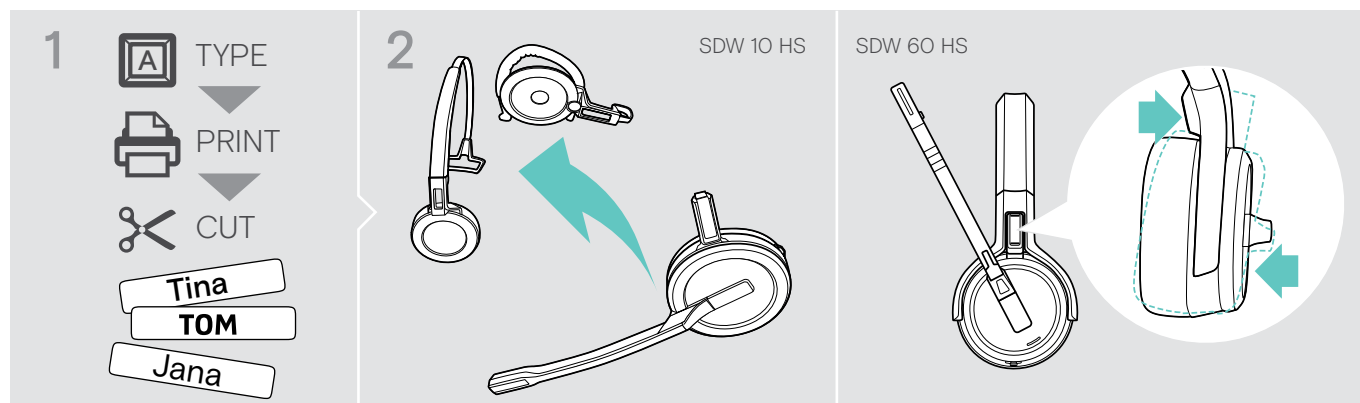


SDW 10 HS:


- > Odłączyć od zestawu słuchawkowego pałąk nagłowny lub adapter zestawu słuchawkowego (patrz poprzedni rozdział 17).

SDW 60 HS:


- > Przechylić nausznik z ramieniem wysięgnika, jak pokazano na rysunku.

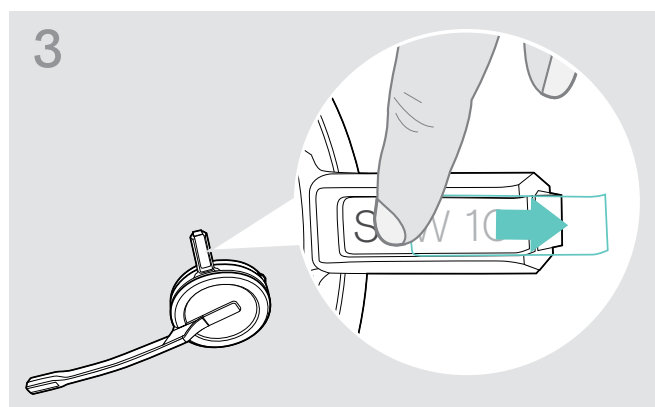


- > Zdjąć osłonę.

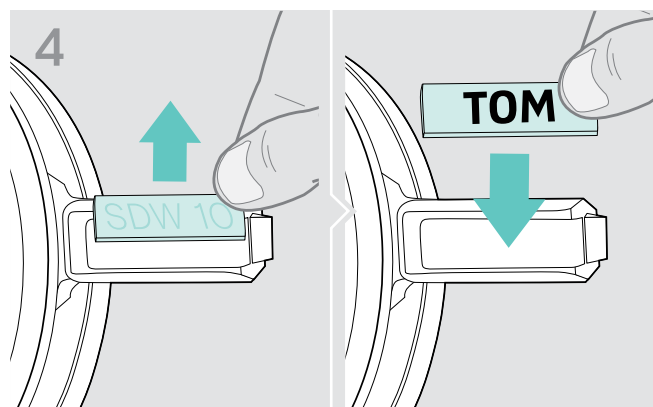

- > Wymienić tabliczkę znamionową.

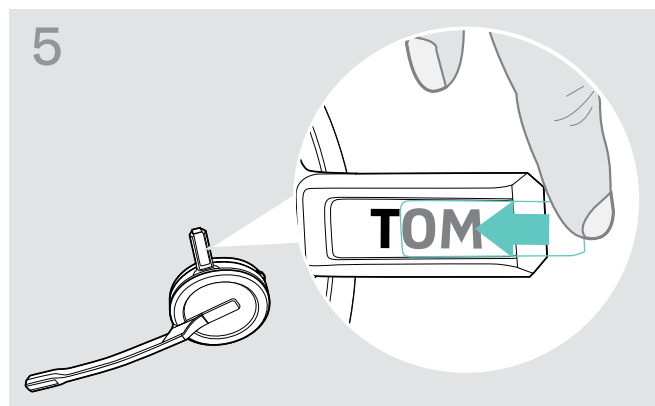

- > Wsunąć pokrywę do uchwyty.

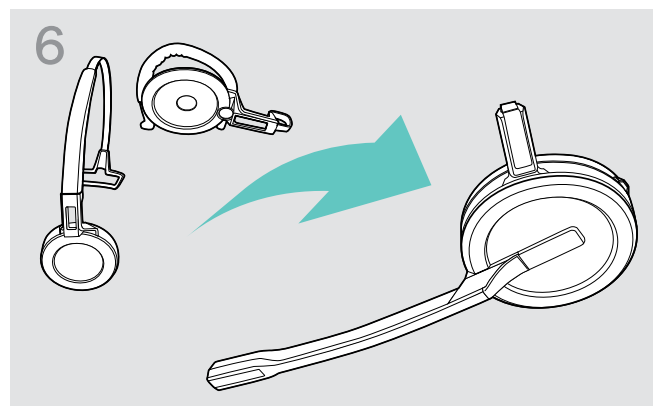


SDW 10 HS:

- > Ponownie zmontować zestaw słuchawkowy z pałąkiem nagłownym lub adapterem zestawu słuchawkowego (zobacz poprzedni rozdział 12).


Konfigurowanie i używanie zestawu słuchawkowego

Włączanie zestawu słuchawkowego

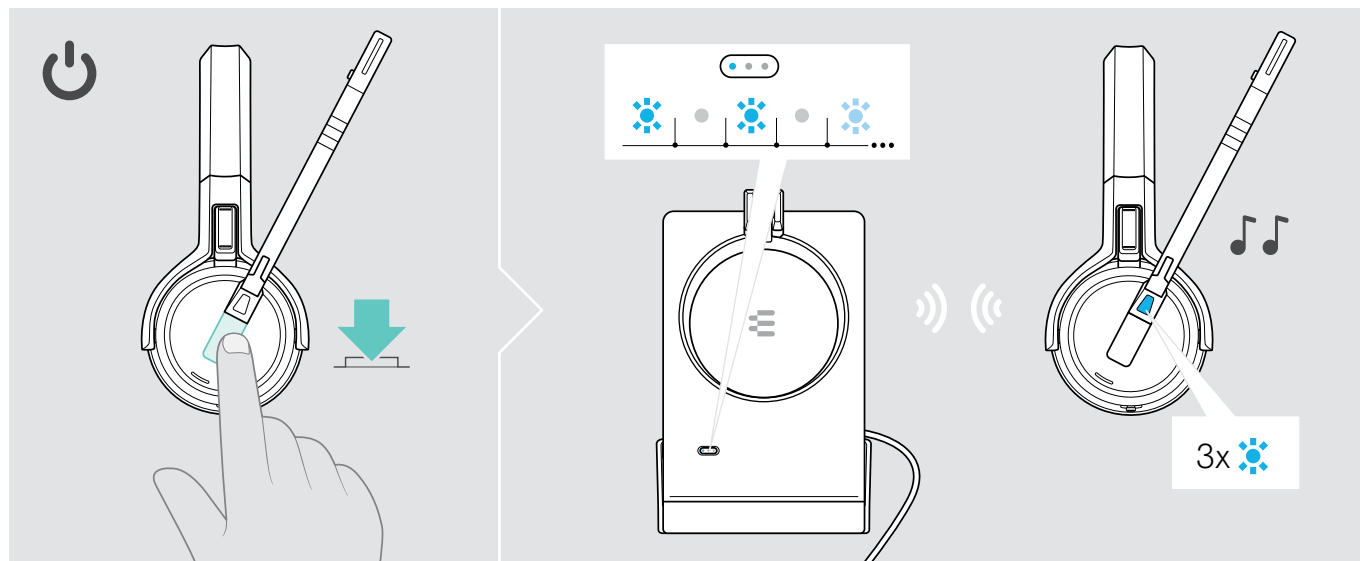

- > Naciśnięcie na przycisk Hook. Zestaw słuchawkowy włącza się i wyszukuje Dongiel. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Dioda LED zestawu słuchawkowego miga 3 razy, a dioda LED klucza sprzętowego świeci w kolorze przygaszonym na niebiesko.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego

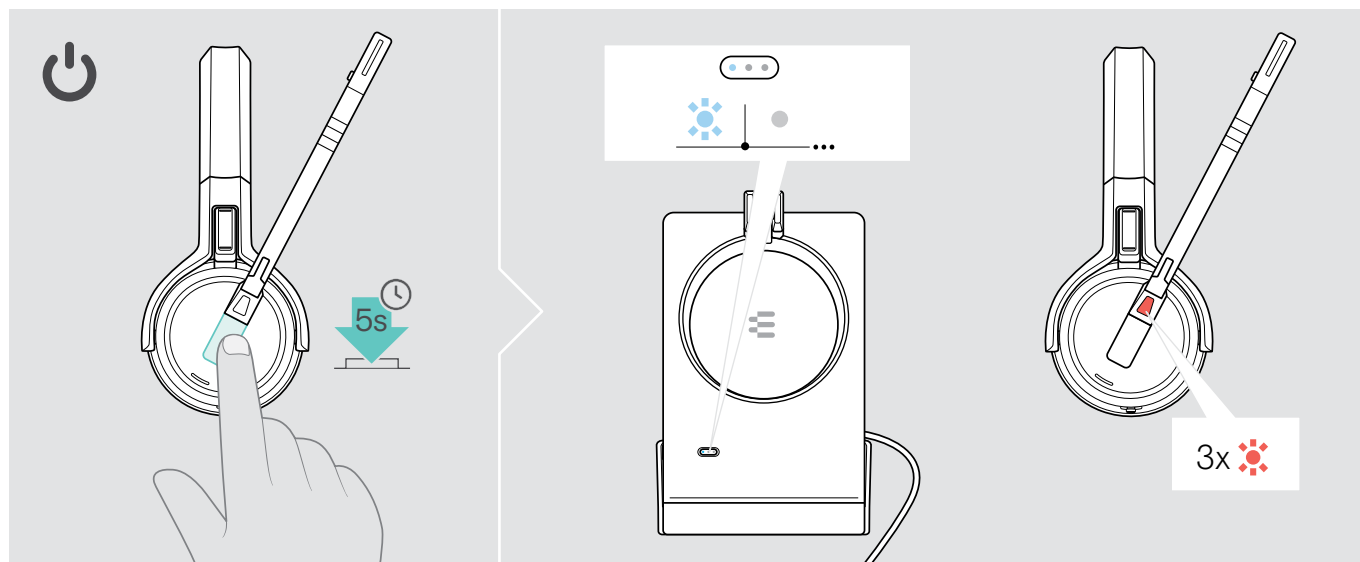

- > Naciśnij przycisk Hook przez 5 sekund. Wyłączenie zestawu słuchawkowego. Dioda LED na zestawie słuchawkowym zamiga 3 razy na czerwono, a dioda LED klucza sprzętowego zgaśnie.



Aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany w razie potrzeby:

- > Zadokować z kablem ładowania lub opcjonalną stacją ładowania CH 50 (patrz strona 26).

Regulacja głośności




UWAGA

Uszkodzenia słuchu spowodowane wysoką głośnością!

Słuchanie przy wysokim poziomie głośności przez długi czas może prowadzić do trwałych uszkodzeń słuchu.

- > Przed założeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić głośność na niski poziom.
- > Nie należy ciągle narażać się na wysokie głośności.

Regulacja głośności głośnika

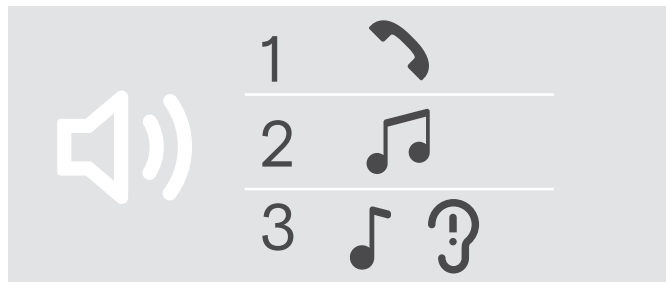

Możesz dostosować trzy niezależne ustawienia głośności dla zestawu słuchawkowego:

1. Głośność połączenia: podczas aktywnego połączenia
2. Głośność multimediiów: podczas strumieniowego przesyłania multimediiów
3. Głośność dzwonka, dźwięków i komunikatów głosowych: w trybie bezczynności – brak aktywnego połączenia lub strumieniowego przesyłania dźwięku


Można zmienić kierunek przycisków głośności.

Aby ustawić głośność połączeń i sygnału dźwiękowego:

- > Nawiązywanie połączenia (zobacz stronę 23).
- > Przesuń przycisk Głośność, aby ustawić głośność.


Aby ustawić głośność dzwonka, sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych:

- > Należy sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezczynności – brak aktywnego połączenia lub odtwarzania muzyki.
- > Przesuń przycisk Głośność, aby ustawić głośność.

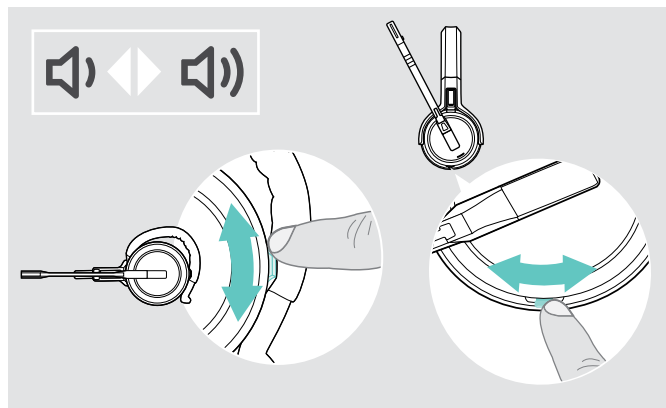


Po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej głośności w zestawie słuchawkowym pojawi się komunikat głosowy „Volume min” („Minimalna głośność”) lub „Volume max” („Maksymalna głośność”). Gdy podpowiedzi głosowe są wyłączone, zamiast tego słychać sygnał dźwiękowy w zestawie słuchawkowym.

Regulacja głośności mikrofonu zestawu słuchawkowego przy połączeniach VoIP

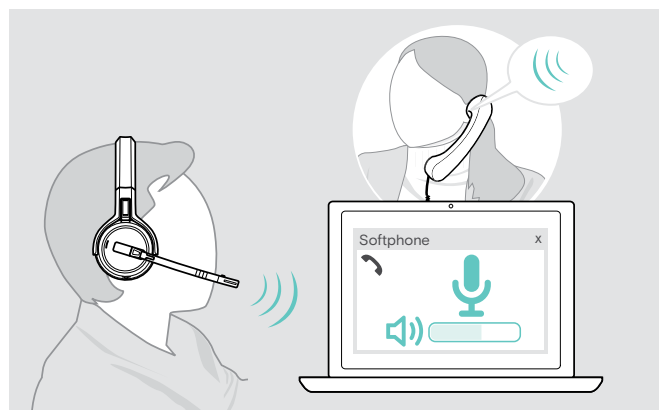

- > Wykonaj połączenie do kogoś, kto pomoże znaleźć właściwe ustawienie czułości dla twojego mikrofonu.
- > Zmień głośność mikrofonu w aplikacji telefonu programowego * i/lub w aplikacji audio komputera.
*Włącz opcję "Automatically adjust microphone sensitivity" (Automatyczna regulacja czułości mikrofonu) – jeśli jest dostępna.


Zamiana kierunku przycisków głośności

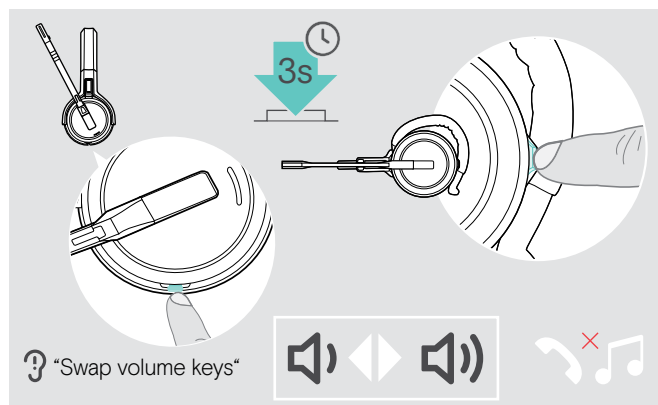

Można zmienić kierunek funkcji zwiększania/zmniejszania głośności, jeśli na przykład chcesz nosić zestaw słuchawkowy na drugim uchu.

- > Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mute & Volume, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie bezczynności – brak aktywnego połączenia lub odtwarzania mediów. Zmieniono kierunek przycisku. W zestawie słuchawkowym pojawi się komunikat głosowy „Swap volume keys” („Zmień przyciski głośności”).

Wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego

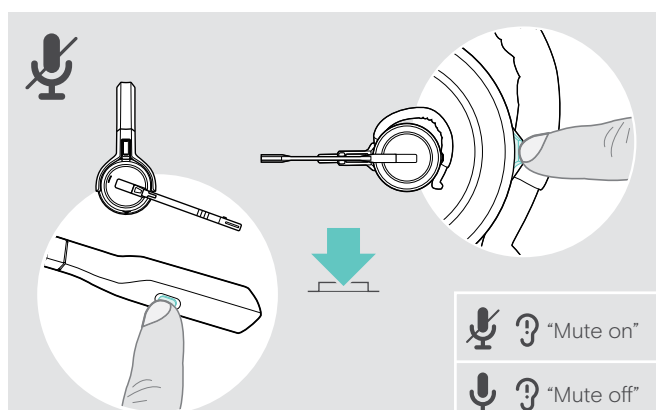


- > Naciśnij przycisk Mute & Volume na zestawie słuchawkowym
LUB przycisk Mute na ramieniu dla SDW 60 HS.

Mikrofon:

- pojawi się komunikat głosowy „Mute on” („Wyciszenie włączone”).
Dioda LED klucza sprzętowego miga na czerwono.
- niewyciszony: Pojawi się komunikat głosowy „Mute off” („Dźwięk włączony”).
Dioda LED klucza sprzętowego świeci na ciemnoniebiesko.

Wykonywanie połączenia

Podczas połączenia dioda LED klucza sprzętowego świeci na niebiesko, a dioda LED zestawu słuchawkowego na czerwono.

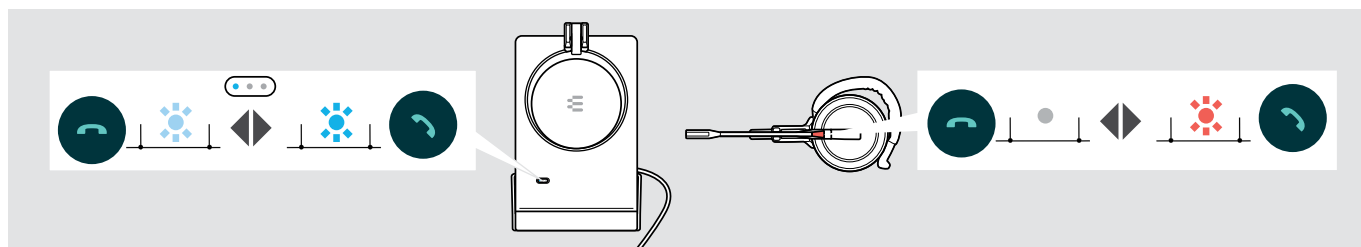

Nawiązywanie / kończenie połączenia

> Rozpocznij lub zakończ połączenie za pomocą telefonu programowego LUB naciśnij przycisk Hook na zestawie słuchawkowym.

		Inicjuje połączenie: dioda LED klucza sprzętowego świeci na niebiesko
		Zakończenie połączenia*



*Aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany w razie potrzeby:

> Zadokować z kablem ładowania lub opcjonalną stacją ładowania CH 50 (patrz strona 26).

Zakończenie połączenia

Przy odebraniu połączenia słychać dźwięk dzwonka, a dioda LED miga na niebiesko.

		Odebranie połączenia
		<ul style="list-style-type: none"> Zawieszanie połączenia (pauza) „Wstrzymane połączenie” Wznawia rozmowy „Wznowienie rozmowy”
		Odrzucenie połączenia „Połączenie odrzucone”


Ponowne wybieranie numeru*









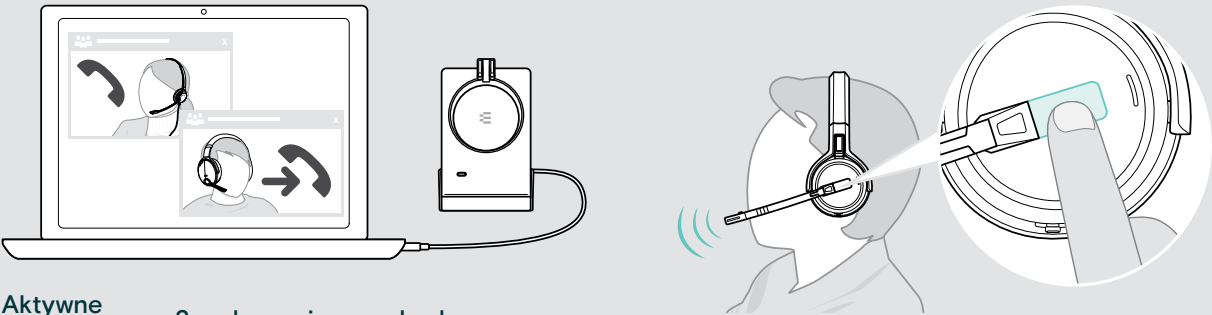








		Ponowne wybieranie ostatniego numeru Ponowne wybieranie
		Anulowanie ponownego wybierania

*Ta funkcja zależy od telefonu programowego

Zarządzanie drugim połączeniem – drugi telefon programowy



Aktywne połączenie	2. połączenie przychodzące	
		 Odebranie połączenia przychodzącego i zawieszenie aktywnego połączenia
		 Przyjmuje połączenia przychodzące i kończy aktywne połączenie
		 Odrzucenie połączenia przychodzącego i kontynuowanie aktywnego połączenia

Aktywne połączenie	Drugie połączenie wstrzymane	
		 Przełączanie między połączeniem aktywnym i zawieszonym
		 Kończy aktywne połączenie i wznowia wstrzymaną rozmowę

Używanie zestawu słuchawkowego i klucza sprzętowego z Microsoft® Teams




> Uruchom Microsoft Teams na swoim komputerze. Dongiel łączy się z Microsoft Teams, a biała dioda LED świeci światłem ciągłym.



Migająca biała dioda LED wskazuje:

- Powiadomienie o dołączeniu do spotkania
- Powiadomienie poczty głosowej
- Powiadomienie o nieodebranym połączeniu

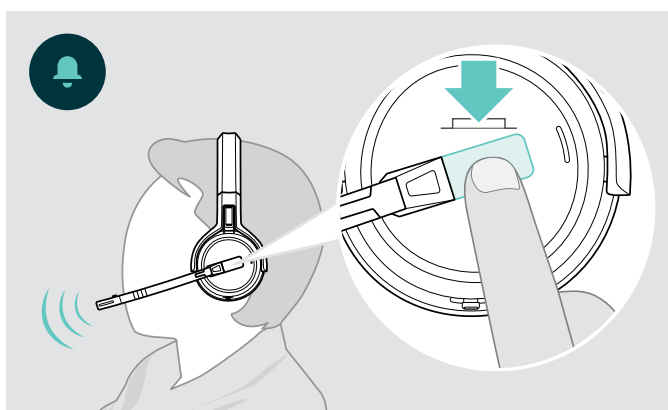


Aby sprawdzić te powiadomienia lub przenieść Microsoft Teams na pierwszy plan na ekranie:

- > Naciśnij przycisk Hook/Teams na zestawie słuchawkowym.

Funkcje dodatkowe

Sprawdzanie czasu pracy akumulatora

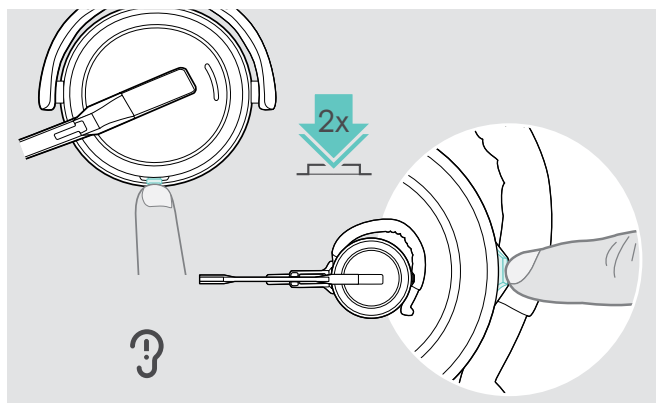

Można uzyskać informacje o pozostałym czasie pracy akumulatora, z wyjątkiem sytuacji, kiedy prowadzona jest rozmowa lub odtwarzają multimedia:

- > Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mute & Volume zestawu słuchawkowego. Pojawia się informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora.



Na krótko przed rozładowaniem akumulatora (pozostało 15 minut) w zestawie słuchawkowym pojawia się komunikat głosowy „recharge headset”.

Przekazywana informacja

“More than eighty percent battery left”

“More than sixty percent battery left”

“More than forty percent battery left”

“More than twenty percent battery left”

“Less than twenty percent battery left”

Pozostały czas pracy akumulatora

> 80%

> 60%

> 40%


> 20%

< 20%

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest w pełni naładowany w razie potrzeby:

- > Umieść go w podstawce ładującej CH 50.

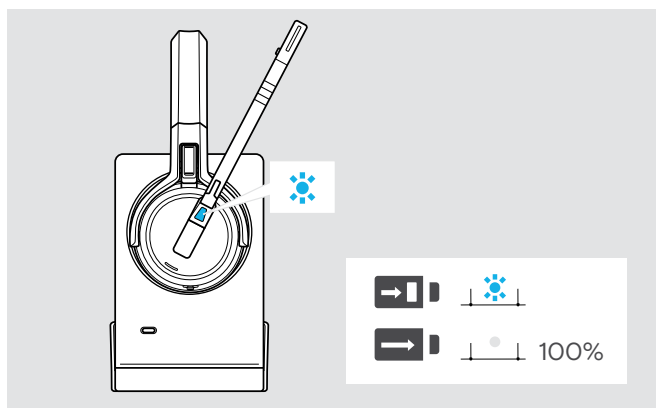

- > Umieść zestaw słuchawkowy w uchwycie magnetycznym podstawki ładującej CH 50. Akumulator jest ładowany. Gdy bateria jest w pełni naładowana, dioda LED będzie świecić jednostajnie na niebiesko.

🕒 SDW 10 HS:
1¼ h = 50%
2½ h = 100%

100% 🔊 10 h


🕒 SDW 60 HS:
2 h = 50%
4 h = 100%

100% 🔊 14 h




Jeśli zestaw słuchawkowy nie był stosowany przez 12 godzin, wyłączy się, aby zachować baterię. Aby włączyć ponownie, należy nacisnąć przycisk Hook zestawu słuchawkowego.

W przypadku opuszczenia zakresu DECT

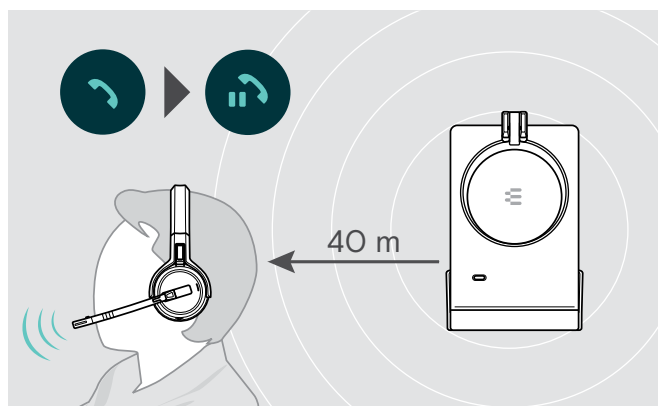

W budynkach biurowych zasięg między zestawem słuchawkowym DECT a kluczem sprzętowym wynosi do 40 m.


W przypadku, gdy jakość dźwięku ulegnie pogorszeniu w trakcie połączenia lub połączenie ulegnie całkowitemu załamaniu w zestawie słuchawkowym pojawi się komunikat głosowy „device disconnected”.

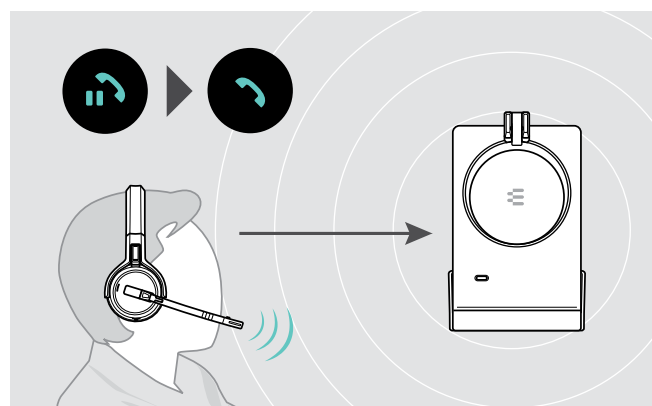

> Ponownie wprowadzić zakres radiowy stacji bazowej, aby wznowić połączenie.

Jeżeli telefon programowy obsługuje kontrolę połączeń, połączenie zostanie automatycznie zakończone 60 sekund po opuszczeniu zasięgu radiotelefonu.

Włączanie/wyłączanie komunikatów głosowych

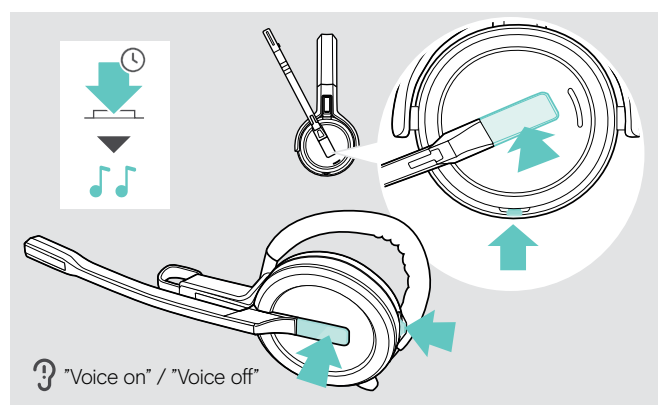

> Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Hook i przycisk wyciszania, aż pojawią się 2 sygnały, następnie zwolnić przycisk.

Komunikaty głosowe są teraz włączone/wyłączone, a komunikat głosowy „Voice on” („Dźwięk włączony”) lub „Voice off” („Dźwięk wyłączony”) jest podawany w zestawie słuchawkowym.

W przypadku, gdy komunikaty głosowe zostaną dezaktywowane, zestaw słuchawkowy wyemituje sygnały dźwiękowe.



Czyszczenie i konserwacja zestawu słuchawkowego

UWAGA

Ciecze mogą uszkodzić elektronikę produktu!

Po dostaniu się do wnętrza obudowy urządzenia ciecze mogą spowodować zwarcie i uszkodzić elektronikę.


- > Należy przechowywać wszystkie ciecze z dala od produktu.
- > Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

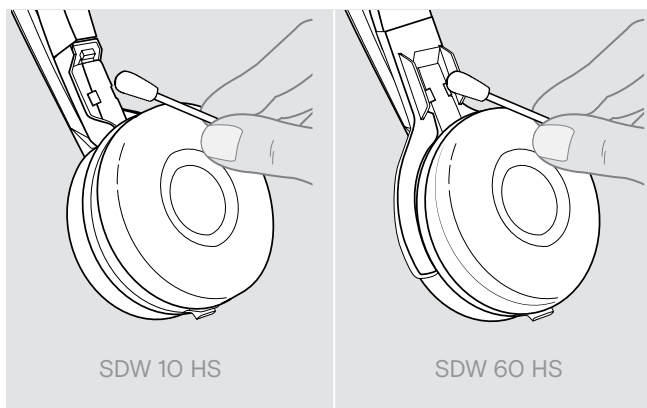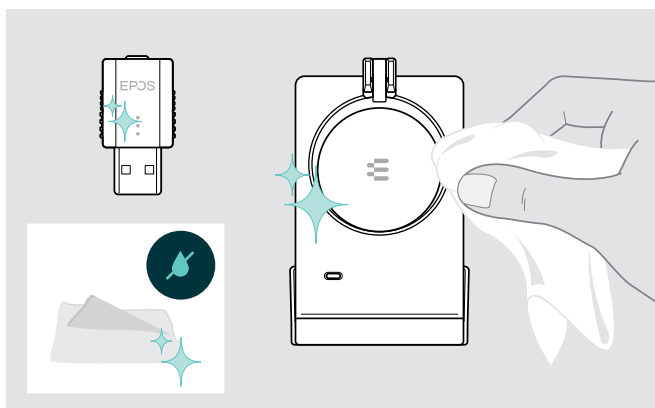


- > Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- > Od czasu do czasu wyczyścić styki ładowania w słuchawkach i podstawce, np. wacikiem.

Wymiana poduszek słuchawek

Ze względów higienicznych od czasu do czasu należy wymieniać poduszki słuchawek. Zapasowe poduszki słuchawek są dostępne u partnera EPOS.

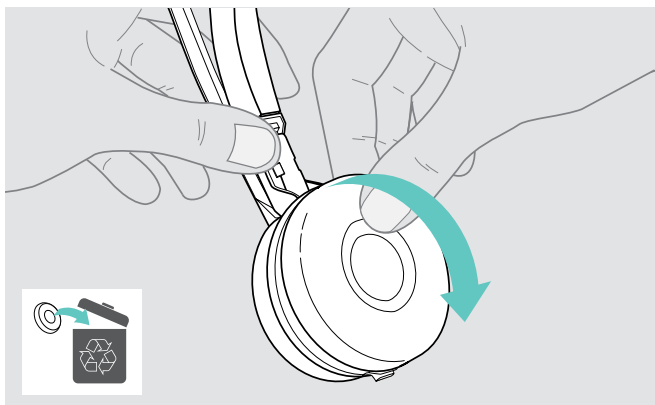

- > Ostrożnie zdjąć starą poduszkę słuchawki z muszli słuchawkowej.

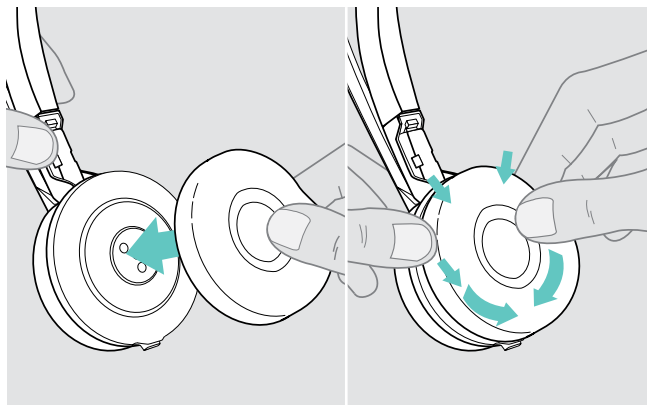


- > Przymocować nową poduszkę słuchawki do muszli słuchawkowej, mocno uciskając poduszkę słuchawki.

Wymiana/wyjmowanie akumulatora zestawu słuchawkowego


Poza okresem gwarancyjnym akumulator może zostać wymieniony lub wyjęty przez wykwalifikowane centrum serwisowe lub wykwalifikowanego technika z działu IT lub serwisu.

- > Wejdź na stronę eposaudio.com/impactsdw10-batteryreplacement - Wymiana akumulatora SDW 10 HS LUB eposaudio.com/impactsdw30-60-batteryreplacement - Wymiana akumulatora SDW 60 HS.

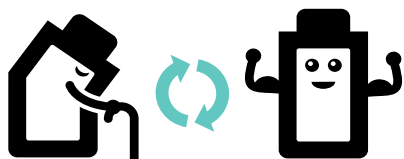


Aktualizacja oprogramowania produktów

Oprogramowanie sprzętowe zestawu głośnomówiącego, mikrofonu rozszerzającego i klucza sprzętowego można zaktualizować, korzystając z bezpłatnego oprogramowania **EPOS Connect** patrz strony 11.

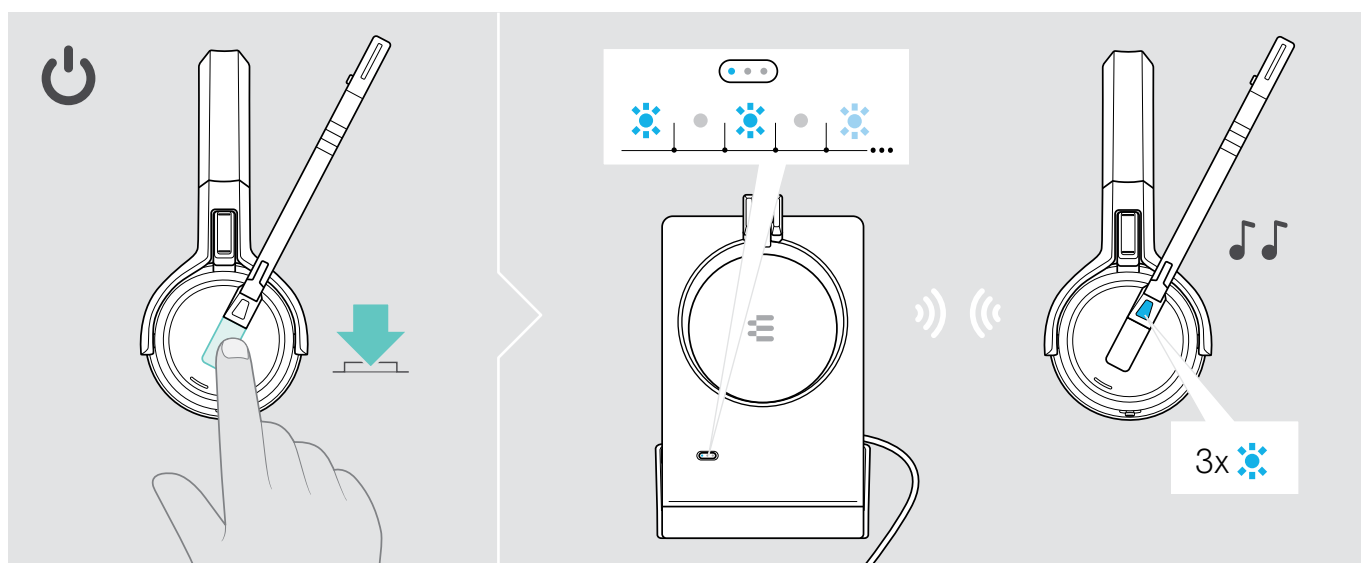


- > Nacisnąć na przycisk Hook. Zestaw słuchawkowy włącza się i wyszukuje Dongiel. Jeśli połączenie zostanie nawiązane, usłyszysz 2 sygnały dźwiękowe. Dioda LED zestawu słuchawkowego miga 3 razy, a dioda LED klucza sprzętowego świeci w kolorze przygaszonym na niebiesko.

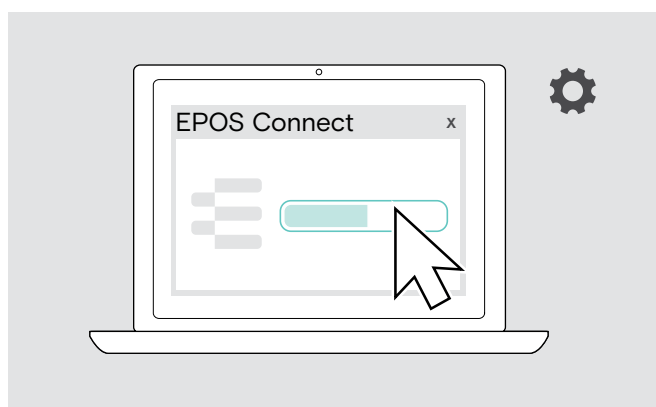


- > Uruchom **EPOS Connect**. EPOS Connect sprawdza, czy zainstalowane oprogramowanie sprzętowe jest najnowszą wersją dostępną na serwerze EPOS. W razie potrzeby należy zaktualizować do najnowszej wersji.

Łączenie zestawu słuchawkowego z kluczem sprzętowym


W przypadku zresetowania listy sparowanych urządzeń, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

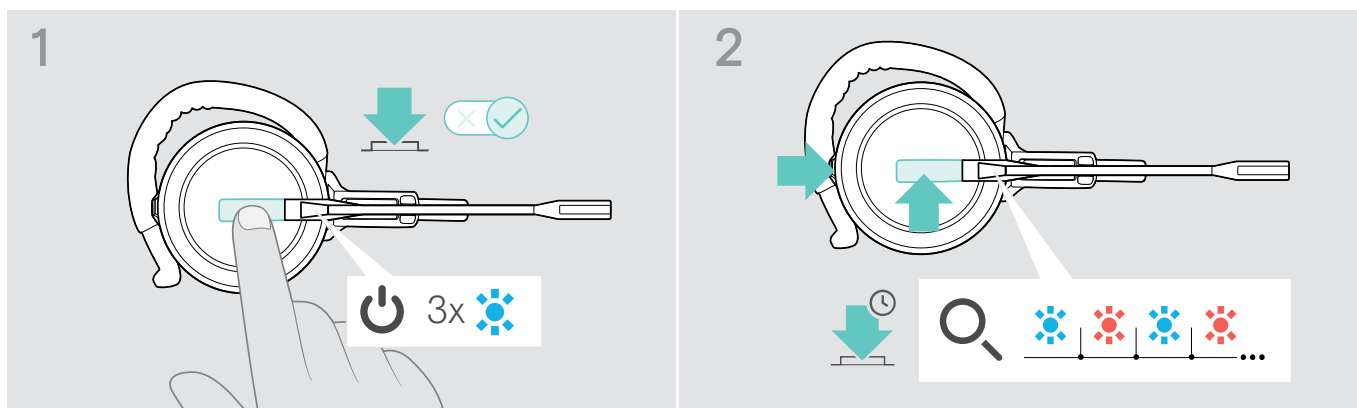

- > Naciśnij przycisk Hook, aby włączyć zestaw słuchawkowy. Dioda LED zamiga 3 razy na czerwono.
- > Jednocześnie wciśnij i przytrzymaj przyciski Hook i wyciszenia, aż dioda LED zacznie migać naprzemiennie na niebiesko i czerwono. Zwolnij przyciski.

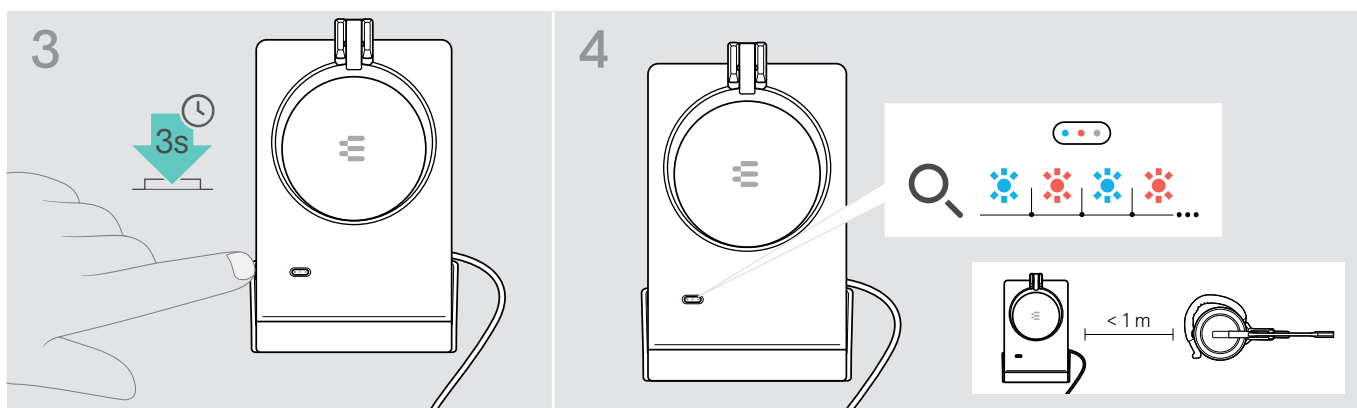

- > Aby przejść do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk klucza sprzętowego przez 3 sekundy. Dioda LED na przemian miga na niebiesko i czerwono.

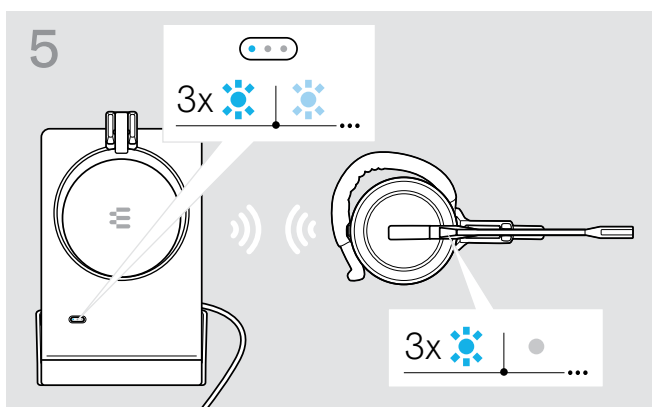

Jeśli parowanie się powiedzie, dioda LED klucza sprzętowego zaświeci się na niebiesko, a dioda LED zestawu słuchawkowego zgaśnie.

Jeśli parowanie nie powiedzie się w ciągu 2 minut, zestaw słuchawkowy i Dongiel powrócą do trybu gotowości.



W przypadku problemów...

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można ustanowić połączenia między zestawem słuchawkowym a kluczem sprzętowym	Zestaw słuchawkowy nie jest sparowany z telefonem komórkowym.	> Sparować Dongiel i Bluetooth (parowanie).	10
Złe połączenie między zestawem słuchawkowym a kluczem sprzętowym lub brak połączenia	Zasięg nadawania został przekroczony	> Zmniejszyć odległość między zestawem słuchawkowym a stacją bazową > Dostosować zasięg radiowy w EPOS Connect.	27 -
	Dongiel nie został prawidłowo włożony do portu USB w podstawce ładującej	> Podłącz Dongiel ponownie.	11
Zakłócenia i utrata połączenia	Mikrofon umieszczony w niewłaściwej pozycji	> Ustawić zestaw słuchawkowy tak, aby mikrofon znajdował się w odległości około 0,8 - 1,2 "(2 - 3 cm) od kącika ust.	12
	Zbyt wiele systemów DECT w zasięgu fal radiowych	> Zmniejszyć zasięg radiowy w EPOS Connect.	-
Akumulator zestawu słuchawkowego nie może zostać naładowany	Styki ładowania w słuchawkach lub podstawce są zabrudzone	> Oczyszczyć styki ładowania.	28
	Akumulator jest uszkodzony/ zużyty	> Poprosić technika o wymianę akumulatora.	29
	Zestaw słuchawkowy nie jest prawidłowo umieszczony w uchwycie magnetycznym stacji ładującej.	> Umieść zestaw słuchawkowy ponownie w uchwycie magnetycznym.	26
Krótkie sygnały dźwiękowe zamiast komunikatów głosowych	Komunikaty głosowe są dezaktywowane	> Aktywować komunikaty głosowe	27
Czas rozmów jest skrócony	Zużyty akumulator	> Poprosić technika o wymianę akumulatora.	29
	Duża odległość między kluczem sprzętowym a zestawem słuchawkowym	> Zmniejszyć odległość, jeśli to możliwe. Większe odległości wymagają wyższej mocy nadawania i skrócenia czasu rozmów.	-
	Wiele systemów DECT na tym samym obszarze	> Wyłączyć systemy DECT, które obecnie nie są wymagane. Zatory komunikacyjne wymagają wyższej mocy nadawania i skrócenia czasu rozmów.	-
	Ustawienia wąskopasmowe / szerokopasmowe	> Ustawić stację bazową na transmisję wąskopasmową, ponieważ wymaga ona mniej mocy niż transmisja szerokopasmowa.	-
Przerwane połączenia z powodu dużej gęstości	Duża gęstość: Zbyt wiele systemów DECT na tym samym obszarze	> Zmniejszyć zasięg radiowy we wszystkich systemach DECT w danym obszarze.	-
		> Zmniejszyć jakość dźwięku do wąskopasmowego lub szerokopasmowego.	-

Jeśli wystąpi problem, którego nie ma w powyższej tabeli lub jeśli problemu nie da się usunąć za pomocą proponowanych rozwiązań, należy skontaktować się z lokalnym partnerem EPOS w celu uzyskania pomocy.

Aby znaleźć partnera EPOS w danym kraju, należy skorzystać z witryny eposaudio.com

eposaudio.com/impact5000go

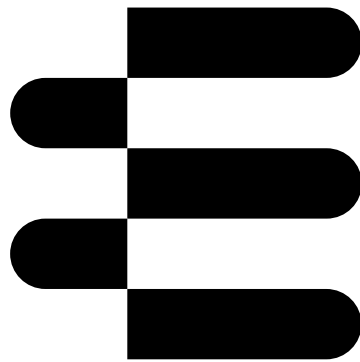

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

eposaudio.com

07/25, A01